

GRILLES ANTI-OISEAUX

Ventilation linéaire basse et protection

➤ Description


- Profilé rigide plat et perforé présenté
 - sous forme de rouleau, en PVC ou aluminium brut/laqué
 - sous forme de barre en aluminium brut/laqué.

➤ Utilisation

- Etancher les fentes, les ouvertures en toiture et en façade.
- Devant les contrelattes, sous les caissons, entre lambris, etc.
- La fixation s'effectue au moyen de vis, de pointes ou d'agrafes.

➤ Fonctions

- Eviter l'intrusion de la petite animalerie tout en préservant la ventilation.
- Les DTU de la série 40.2 stipulent que : « dans le cas de fente, la plus petite dimension des orifices est au minimum de 1 cm. Dans le cas où cette dimension est supérieure à 2 cm, il doit être disposé un grillage à mailles fines destiné à s'opposer à l'intrusion des petits animaux ».

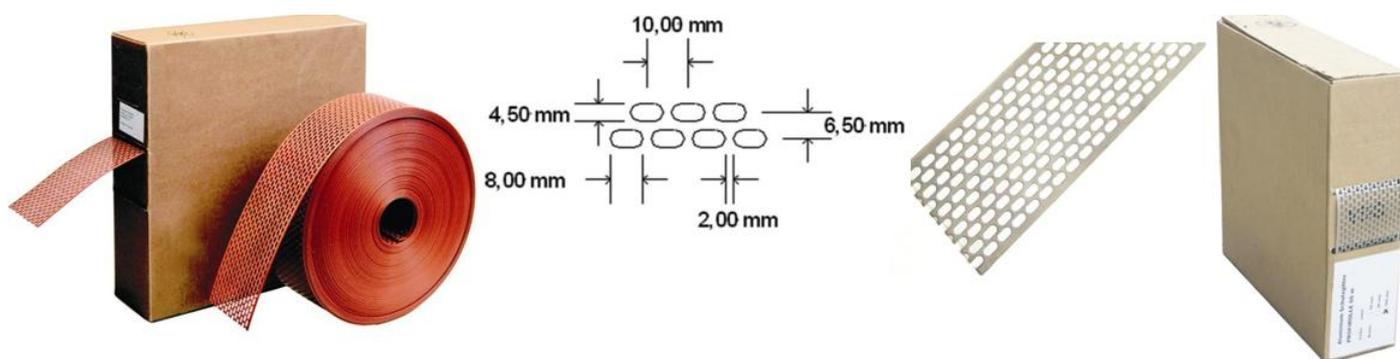

PVC rouleau dévidoir de 60m (existe en 5m)

Aluminium en barre de 2.50m et en rouleau dévidoir de 60m

➤ Données techniques

Matériau	PVC		ALUMINIUM - ALUMINIUM LAQUE HW 3003 H14				Section de ventilation
	Rouleau		Barre		Rouleau		
Largeur	Longueur	Colisage	Longueur	Colisage	Longueur	Colisage	≈ 50% de la surface
50 mm	5 m	240 m/carton	2,5 m	50 m/botte	60 m	1 rouleau	250 cm ² /m
	60 m	120 m/carton					
60 mm	-	-	2,5 m	50 m/botte	-	-	300 cm ² /m
80 mm	5 m	120 m/carton	2,5 m	50 m/botte	60 m	1 rouleau	400 cm ² /m
	60 m	60 m/carton					
100 mm	5 m	120 m/carton	2,5 m	50 m/botte	60 m	1 rouleau	500 cm ² /m
	60 m	60 m/carton					
120 mm	-	-	2,5 m	50 m/botte	-	-	600 cm ² /m
150 mm	5 m	120 m/carton	2,5 m	50 m/botte	-	-	750 cm ² /m
180 mm	5 m	120 m/carton	2,5 m	50 m/botte	-	-	900 cm ² /m
Epaisseur	0,8 mm		0,8 mm		0,6 mm		
Section d'une ouverture	8 mm x 4,5 mm						
Coloris	Rouge-brique (RAL 8004)/Anthracite (RAL 9005) - Blanc (RAL 9010)/Brun (RAL 8014)						
Stockage	dans un local abrité et tempéré (< +30°C), à l'abri d'une source de chaleur						