


VIS POUR CONSTRUCTION BOIS

Description

- Vis à bois en acier pré-trempé bichromaté.
- Empreinte de vissage Torx 40.

Utilisation

- Pour des constructions bois (ossature, toiture)
- Permet une très bonne pénétration dans le bois en réduisant le risque de fendage du bois, sans pré-perçage.

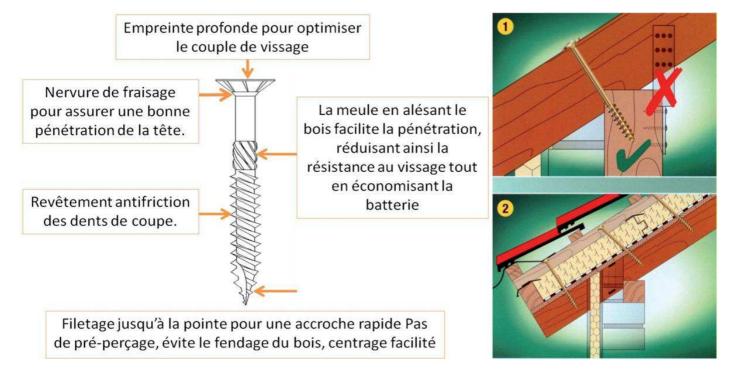

Données techniques

| Matériau | Acier pré-trempé bi-chromaté | | | |
|-------------------|------------------------------|--------|--------|--------|
| Nature de la tête | Tête assiette | | | |
| Empreinte | Torx de 40 | | | |
| Diamètre du fil | 8,0 mm | | | |
| Longueur | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm |
| | 180 mm | 200 mm | 220 mm | 240 mm |
| | 260 mm | 280 mm | 300 mm | 320 mm |
| | 340 mm | 360 mm | 380 mm | 400 mm |
| Conditionnement | 50 pièces/boîte | | | |

Stockage

• Au sec, dans un local abrité.