


## STOP-PIGEONS TBS INOX V2A

### ➤ Description

- Base inox semi-rigide surmontée de picots en inox.

### ➤ Utilisation

- Sur rebords de fenêtres, gouttières, pannes, faîtages, et tous les endroits où les pigeons se posent.
- Empêcher les pigeons de se poser, évitant ainsi les nuisances provoquées par ces derniers.

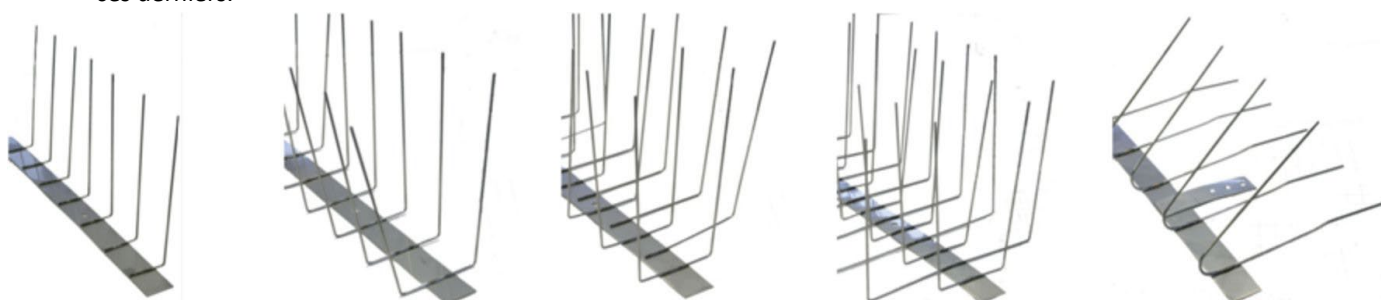

V2A S1

V2A S2

V2A S3

V2A S4

Spécial gouttière

- Important : Le modèle est à choisir selon la largeur de la zone à protéger (tableau ci-dessous).
- Si les zones à protéger sont plus larges, il est possible de combiner les différents modules avec un espacement maximal de 5-6 cm (de sommet à sommet) entre les rangées ainsi constituées.

### ➤ Données techniques

Propriétés	Valeurs					
Matériau	Inox V2A de type 304-1.4301					
Modèles	S 1	S 2	S 3	S 4	S 6	Spécial gouttières
Largeur du produit	1 cm	6 cm	10 cm	15 cm	20 cm	12 cm
Largeur de protection	5 cm	12 cm	17cm	20 cm	25cm	Gouttière
Longueur du module	50 cm					
Hauteur des picots	11,5 cm					
Conditionnement	50 m/100 pces / carton					

### ➤ Mise en œuvre

La fixation peut être réalisée soit avec la colle spéciale soit par vissage

- Fixation avec la colle spéciale sur un support sec et propre, sans autre préparation particulière du support. Appliquer la colle spéciale par points espacés d'environ 20 mm.
- Positionner le module incliné sur le côté puis le plaquer en l'appuyant fortement. Pour une adhérence optimale, il est possible après l'application de désolidariser à nouveau le module de la colle, puis d'attendre 5 minutes de séchage avant de refixer définitivement le module.
- Quantité de colle nécessaire : 1 cartouche pour 12 mètres linéaires.

- Fixation par vissage : utiliser des vis de diamètre 4 mm afin de correspondre avec les pré-perçages des modules
- Le modèle « spécial gouttière » est fixé sur l'ourlet de cette dernière grâce aux deux pattes de fixation. Celles-ci doivent être mise en forme/pliées de manière à entourer l'ourlet de la gouttière. La fixation peut dans la mesure du possible être complétée en utilisant les pré-perçages des pattes avec des clous adaptés.

- **Stockage** : sans limite de durée dans des locaux abrités. L'inox est recyclable.