



Déclaration de performances

Conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011/574/2014

N° DoP – **7914_20230629**

Pour le produit


SOLID PROTECT BS

| | |
|---|--|
| 1. Code d'identification unique du produit type: | SOLID PROTECT BS type A |
| 2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: | Feuilles souples d'étanchéité – Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur |
| 3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5: | BWK Dachzubehör GmbH, Birkichstraße 1 D - 74549 Wolpertshausen |
| 4. Autorisation accordée (art.12, Par 2) | Sans objet |
| 5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: | Systeme 3 |
| 6.a) Norme harmonisée Organisme notifiée | EN 13984 : 2013 0800-CPR : MPFA L |
| 6.b) Evaluation technique Européenne | Non concerné |
| 7. Performances déclarées – caractéristiques essentielles selon la norme EN | Voir page 2 |
| 8. Les performances du produit selon les points 1 et 2 correspond à la déclaration de performance au point 7/ Le fabricant est seul responsable de la rédaction de ce document selon le point 3 Données techniques : voir fiche produit tel qu'indiqué au point 1 NPD | |

| 7. Caractéristiques essentielles évaluées | Spécification technique harmonisée | Performance |
|--|------------------------------------|-------------|
| Étanchéité à l'eau | EN 1928 / Méthode A | Conforme |
| Résistance au choc | EN 12691 | Non définie |
| Durabilité | | |
| - Résistance à la diffusion de vapeur d'eau après vieillissement | EN 1296 / EN 1931 | Conforme |
| - Résistance aux produits chimiques | EN 1847 / EN 12311-2 | Conforme |
| Résistance à la déchirure au clou (MD / Longitudinal) | EN 12310-1 | 80 N |
| Résistance à la déchirure au clou (CD / Transversal) | EN 12310-1 | 80 N |
| Résistance du joint | EN 12317-2 | Non définie |
| Facteur de résistance à la vapeur d'eau (Sd) | EN 1931 | 3-4 m |
| Résistance à la traction (MD) | EN 12311-1 | 140 N |
| Résistance à la traction (CD) | EN 12311-1 | 130 N |
| Allongement (MD) | EN 12311-1 | 50 % |
| Allongement (MD) | EN 12311-1 | 50 % |
| Réaction au feu | EN 13501-1 | Classe E |
| Substances dangereuses | EU 1907/2006 | Aucune |

Les autres caractéristiques et leurs résultats sont disponibles sur la fiche produit en vigueur / Les valeurs peuvent comporter des tolérances, qui en l'absence d'indications particulières sont conformes à la norme.

Managing Director
Hartmut Layer
Wolpertshausen, 29.06.2023

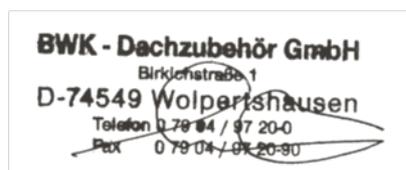

BWK Dachzubehör GmbH / Birkichstrasse 1 / D – 74549 Wolpertshausen / Fon : 07904-9720-0 / Fax : 07904-9720-90
info@bwk-dachzubehoer.de - www.bwk-dachzubehoer.de

Conformément à l'article 6, paragraphe 5 du règlement européen EU 305/2011, aucune fiche de sécurité n'est annexée à cette déclaration de performance, car le produit ne contient aucune substance concernée par le Règlement EU N° 1907/2006 (Reach), annexe 2.