

BANDE D'ETANCHEITE POUR REPARATION ALU / BITUME

Auto-adhésif à froid

➤ Description

- Adhésif multi usages souple et conformable, composé de bitume élastomère auto-adhésif surfacé d'un film aluminium, résistant aux UV.
- Les différentes largeurs disponibles permettent un vaste champ d'utilisations.


➤ Utilisation

Recouvrement étanche de matériaux de constructions/industrie, jonctions et réparations.

➤ Domaines d'emploi

- Sur métal, plastique, béton, maçonnerie, crépis, bois et verre
- Joints et réparations en couverture diverses, toitures en verre, constructions métalliques
- Noues, égout, etc.

➤ Données techniques

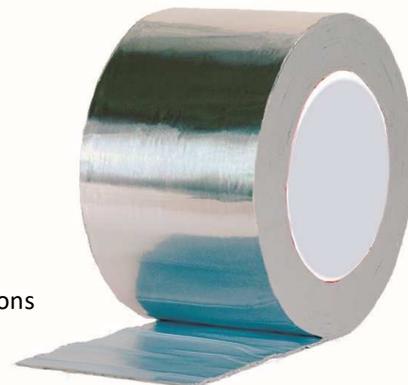

Caractéristiques	Valeurs
Matériau support	Film aluminium résistant aux UV
Matériau	Bitume élastomère
Epaisseur	1,5 mm
Masse surfacique	1,5 kg/m ²
Température de mise en oeuvre	+5°C à +45°C
Température de déformation	>95°C
Déformation à basse température	>-30°C
Résistance mécanique	>200 N
Etanchéité à l'eau	Etanche
Coloris	Aluminium brut
Dimensions	10 ml X 75, 100, 150, 200mm

➤ Mise en œuvre

- Le support doit être propre, sec et dépourvu de graisse, le nettoyer le cas échéant.
- La mise en œuvre sur surface poreuse, doit être précédée de l'application d'un primaire.
- La pose est à effectuer de manière soignée à l'aide d'une roulette de compression, en évitant les plis.
- Une pose perpendiculaire à la toiture est à éviter (risque de pressions et glissement de neige ou glace)

➤ Stockage

- La bande bitume peut être stockée un an dans un local abrité et tempéré (10 à 30°C). Tenir à l'écart de toute exposition directe au soleil.