BWK
LA GAMME

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ VENT-PLUIE /
SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR /
ACCESSOIRES POUR TOITURES ET FAÇADES /
ECRAN BARRIÈRE D'HUMIDITÉ ET BANDE D'ARASE /
ACCESSOIRES POUR ENDUITS ET ITE

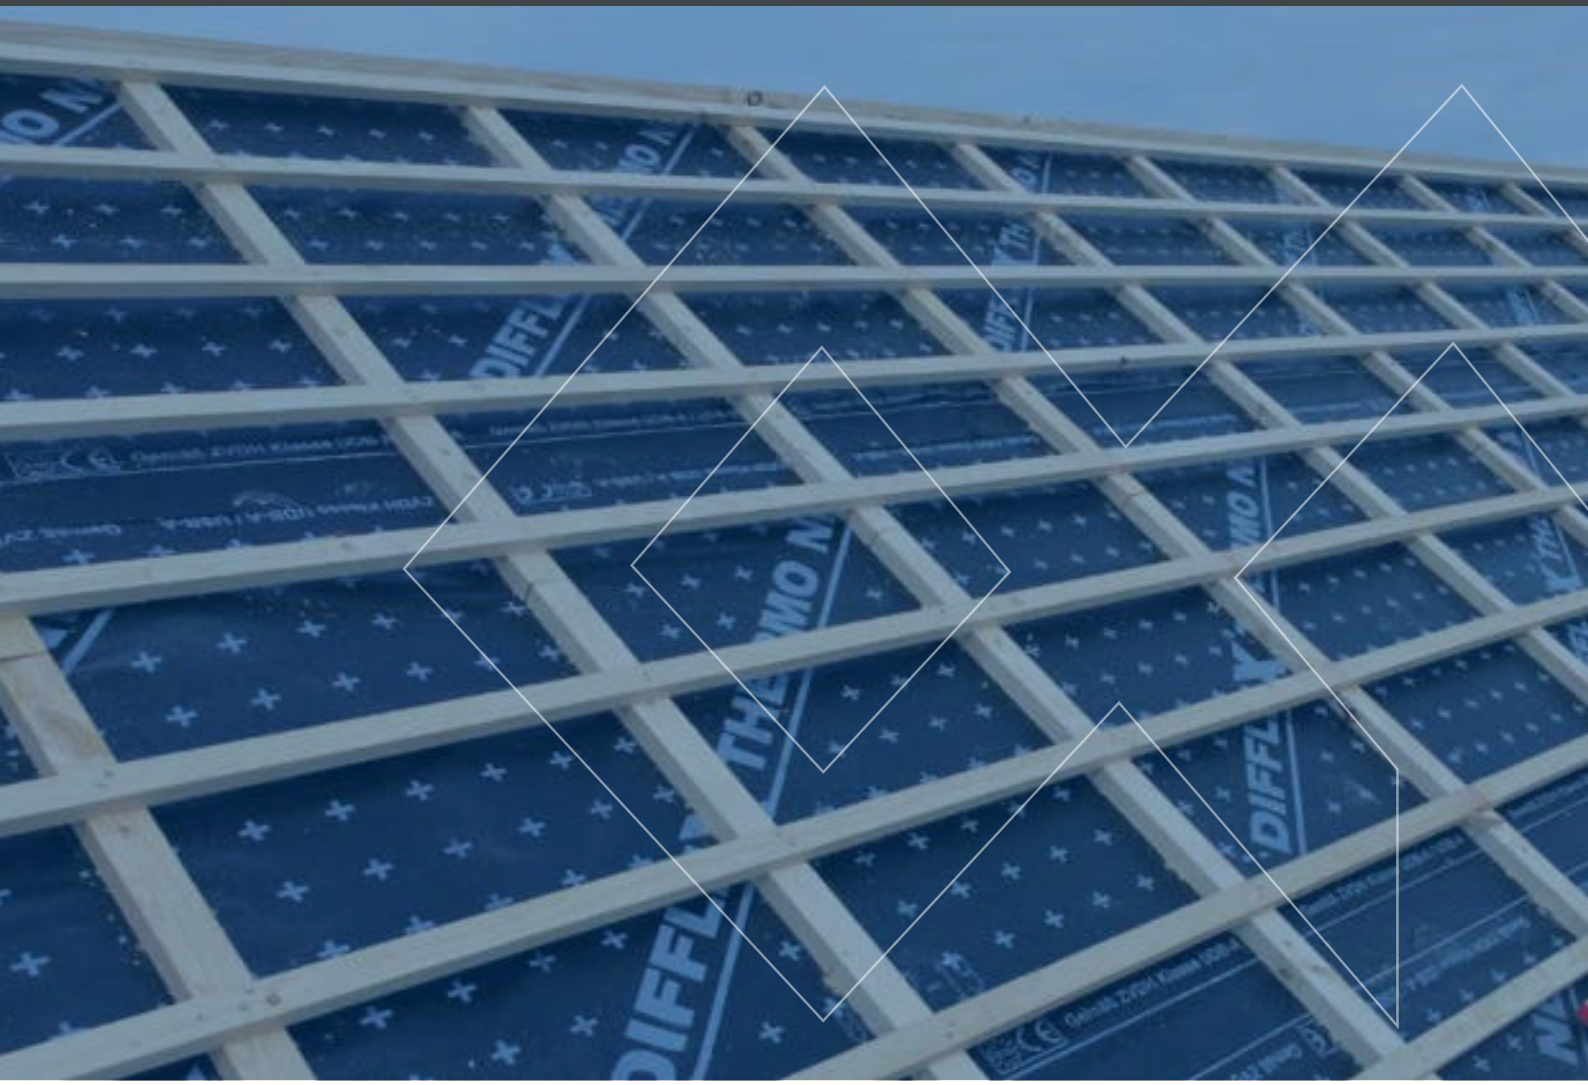

www.bwk-france.com

Plus de 35 ans
DE SATISFACTION CLIENT

BWK France Sàrl

1, rue des Postiers
BP 40003
F- 57916 WOUSTVILLER Cedex

Tél : 0033 (0) 3 87 28 14 97
Fax : 0033 (0) 3 87 28 14 98
E-mail : contact@bwk-france.com

SYSTEME D'ETANCHEITE VENT/PLUIE 6
ECRANS DE SOUS-TOITURES ENDUITS 7
ECRANS DE SOUS-TOITURES/PARE-PLUIE 12
TABLEAU ZVDH POUR CLASSES D'ÉCRANS 14
ECRANS POUR TOITURES MÉTALLIQUES 15
ECRANS PARE-PLUIE POLYESTER 16
BÂCHES DE PROTECTION 18
ACCESSOIRES D'ÉTANCHÉITÉ VENT/PLUIE 20

SYSTEME D'ETANCHEITE A L'AIR 22
PARE-VAPEUR SD > 18 MÈTRES 23
FREIN-VAPEUR 24
PARE VAPEUR SD > 1500 MÈTRES 26
ECRAN DE PROTECTION POUR BOIS 28
ACCESSOIRES D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR 30

ACCESSOIRES POUR TOITURES ET FAÇADES 34
VENTILATION HAUTE ET CLOSOIRS 35
FIXATION TOITURE ET FAÇADE 40
VENTILATION BASSE ET PROTECTION 46
RACCORDS ET JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ 56

ECRAN BARRIERE D'HUMIDITE ET BANDE D'ARASE 64
ECRAN ÉTANCHE ANTI-CAPILLARITÉ INFRA 66
INFRA BANDE D'ARASE 67
INFRA BANDE RACCORD 67

ACCESSOIRES POUR ENDUITS ET ITE 68
TRAME FIBRE DE VERRE 69
CORNIÈRE D'ANGLE TRAMÉE 71
PROFILÉ DE MENUISERIE 72
PROFILÉ DE DÉPART / D'ARRÊT 74
CHEVILLE POUR PANNEAUX ISOLANTS 75
DESCENTE DE GOUTTIÈRE PROVISOIRE 76

SYSTEME D'ETANCHEITE VENT/PLUIE

SYSTEME D'ETANCHEITE A L'AIR

ACCESSOIRES POUR TOITURES ET FAÇADES

ECRAN BARRIERE D'HUMIDITE BANDE D'ARASE

ACCESSOIRES POUR ENDUITS ET ITE

L'enveloppe du bâtiment

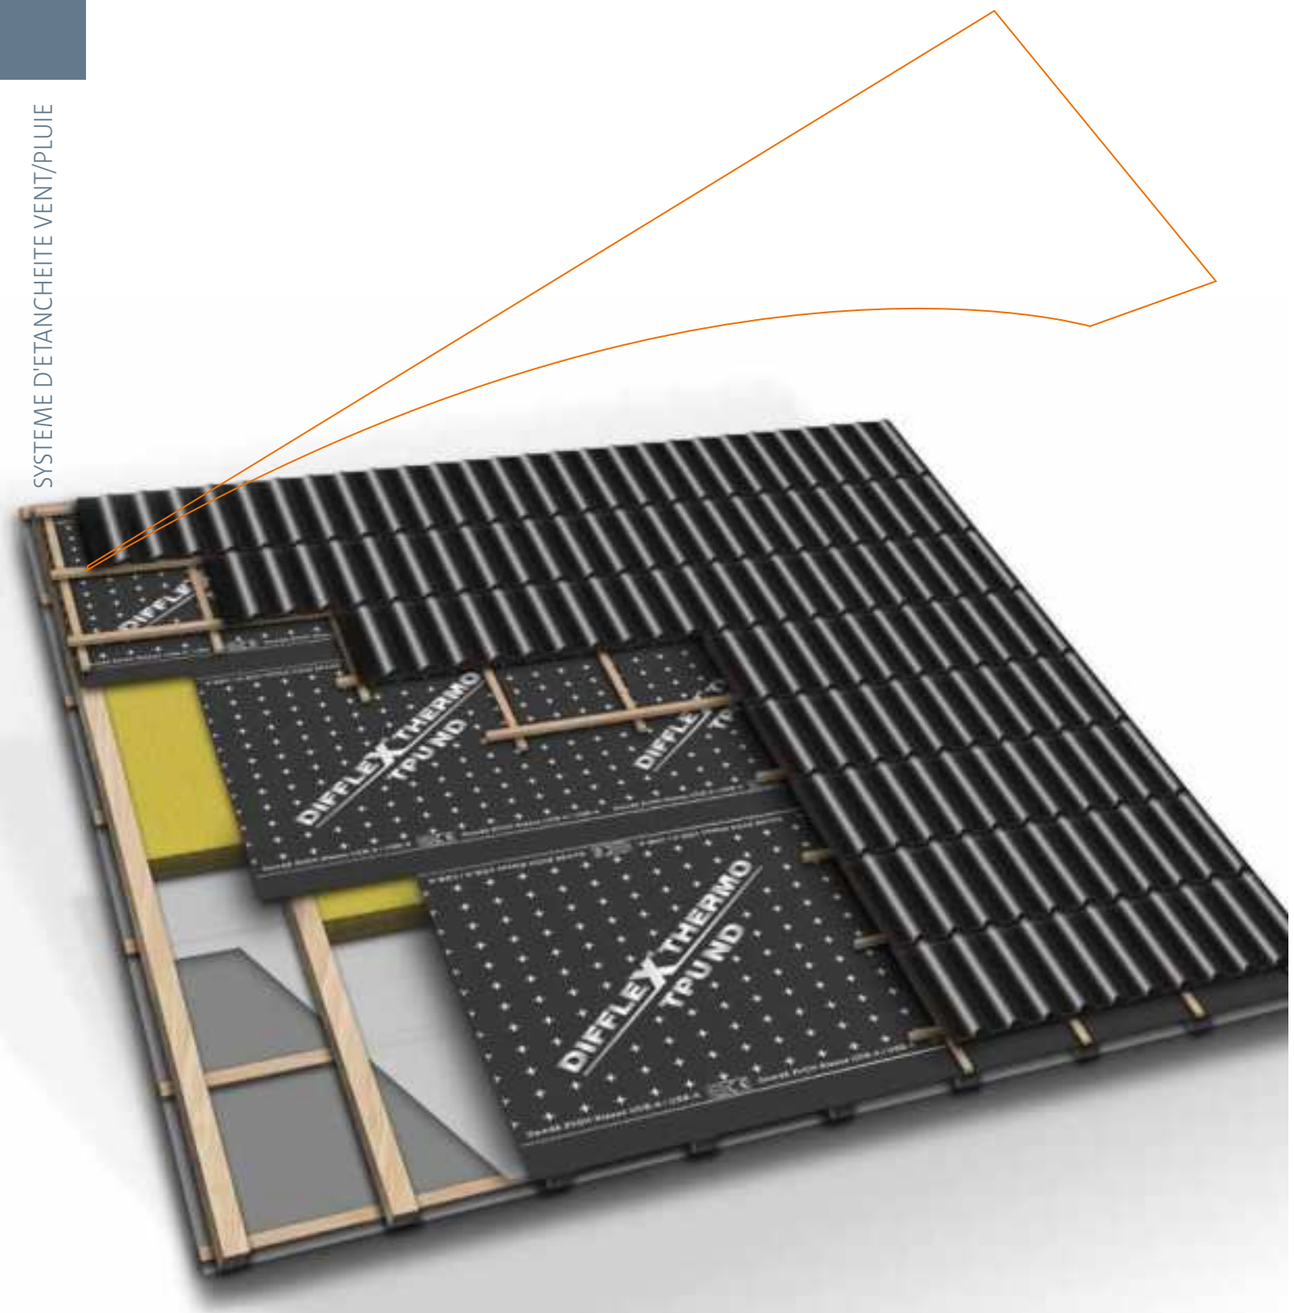

ECRANS DE SOUS-TOITURES ENDUITS

DIFFLEX THERMO TPU ND SK

IDEAL EN RENOVATION ET SUR LES TOITURES A RELIEF COMPLEXE

Difflex Thermo TPU ND SK est un écran composé de non-tissé polyester associé à une enduction monolithique TPU/copolymère, perméable à la vapeur d'eau, étanche et antidérapant. Grâce à ses caractéristiques d'étanchéité au clou, **Difflex Thermo TPU ND SK** permet la réalisation de mises hors d'eau provisoires des toitures sans risque de pénétration d'eau au niveau des joints et perforations (classe 3 ZVDH). Ces performances évaluées dans le cadre d'une Evaluation Technique Européenne (ETE) sont certifiées. Les bandes adhésives "SK" intégrées en lisière, de part et d'autre de la membrane, permettent une liaison "colle sur colle".

DONNEES TECHNIQUES

Matériau	Non-tissé polyester avec enduction polyuréthane et copolymère
Valeur Sd	env. 0,15 m
Masse surfacique	ca. 210 g/m²
Classement ZVDH	USB-A/UDB-A
Mise hors d'eau provisoire	3 mois
Résistance aux températures	-40°C à +100°C
Résistance à la traction (L/T)	380 N/ 400 N
Dimensions	1,5 x 50 m
Réaction au feu	Euroclasse E

ETA CE
Evaluation Technique Européenne

INFO PRODUIT

- Très souple et permet de suivre facilement les points singuliers des toitures (arêtiers, noues, mansardes,...)
- Etanchéité au clou validée par ETE
- Marquages repères d'aide à la pose
- 3 mois d'usage en couverture provisoire
- Perméable à la vapeur, antidérapant et très résistant à la déchirure
- Non-tissé en sous face, limitateur de condensation
- Usage comme écran de sous-toiture sur support continu ou discontinu ou comme pare-pluie

ECRANS DE SOUS-TOITURES ENDUITS

DIFFLEX ALLROUND ND SK

L'écran de sous-toiture **DIFFLEX ALLROUND ND SK** est un écran armé multicouche avec niveaux de performances renforcées. Sa surface enduite lui permet d'être très étanche au clou (sans rajout de bandes d'étanchéité au clou complémentaires), ce qui permet la réalisation de mises hors d'eau provisoires des toitures sans risque de pénétration au niveau des joints et perforations (classe 3 ZVDH). Ces performances sont évaluées dans le cadre d'une Evaluation Technique Européenne (ETE).

La composition multicouche armée de l'écran lui permet d'assurer un haut niveau de sécurité pour les utilisateurs, notamment pour les poses sur entraxe entre chevrons jusqu'à 1,20 m ou entre liteaux > 40 cm (DIN 4426).

L'enduction de haute qualité offre une stabilité aux UV ainsi qu'une bonne résistance aux températures (jusqu'à 100 °C) permettant d'assurer durablement un haut niveau de sécurité aux toitures. La surface de l'enduction est conçue pour être particulièrement antidérapante.

INFO PRODUIT

- Sécurité antichute (DIN 4426)
- Etanchéité au clou en cours de validation par ETE
- Marquages repères d'aide à la pose
- 3 mois d'usage en couverture provisoire
- Bandes adhésives intégrées
- Résistant aux températures jusqu'à 100°C et stable aux UV
- Perméable à la vapeur d'eau, très résistant et antidérapant
- Usage comme écran de sous-toiture sur support continu ou discontinu ou comme pare-pluie
- Toitures à faible pente

Evaluation Technique Européenne

En cours

DONNEES TECHNIQUES

Matériau	Composite multicouche armé avec enduction monolithique
Valeur Sd	env. 0,09 m
Masse surfacique	260 g/m²
Classement ZVDH	USB-A/UDB-A
Résistance aux températures	-40°C à +100°C
Résistance à la traction (L/T)	850N / 650N
Mise hors d'eau provisoire	3 mois
Résistance aux UV non couvert	3 mois
Dimensions	1,5 x 50 m
Réaction au feu	Euroclasse E

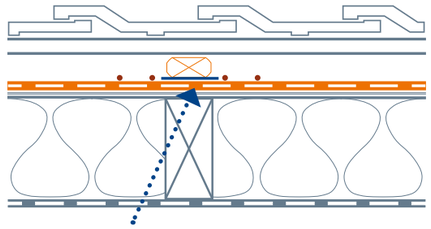

Sous couverture résistante à la pluie – Classe 2 ZVDH

La pose de **DIFFLEX ALLROUND ND SK**, selon l'évaluation ETE, s'effectue comme pour le niveau de classe 3, avec l'adjonction d'une bande d'étanchéité aux clous complémentaire (THERMO NAILTAPE) sous la contre-latte

Sous couverture étanche à l'eau – Classe 1 ZVDH

La pose de **DIFFLEX ALLROUND ND SK** est réalisée conformément à l'ETE, comme en classe 2, avec une bande de recouvrement complémentaire de 30 cm de large qui recouvre la contre-latte trapézoïdale. La fixation de cette bande est réalisée avec la colle THERMO KLEB & DICHT.

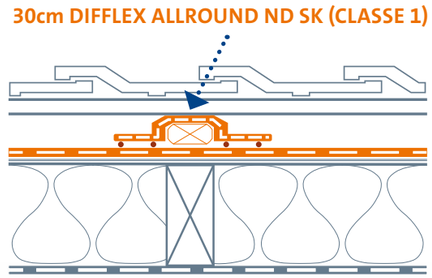

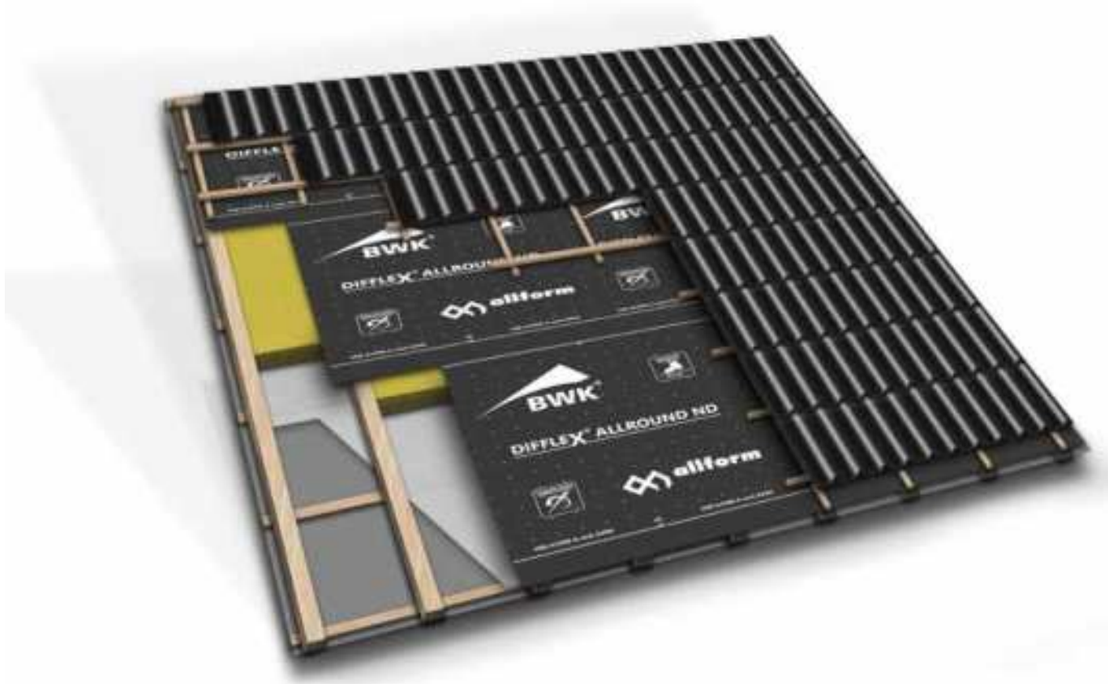

ECRANS DE SOUS-TOITURES ENDUITS

DIFFLEX THERMO ND SK

DIFFLEX THERMO ND SK est un écran de haute qualité avec des niveaux de performances renforcées. Grâce à ses caractéristiques d'étanchéité au clou, DIFFLEX THERMO ND permet la réalisation de mises hors d'eau provisoires des toitures sans risque de pénétration d'eau au niveau des joints et perforations (classe 3 ZVDH). Ces performances évaluées dans le cadre d'une Evaluation Technique Européenne (ETE) sont certifiées.

Le matériau polyester et l'enduction de haute qualité offrent une stabilité aux UV ainsi qu'une haute résistance aux températures (jusqu'à 150 °C) permettant d'assurer durablement un haut niveau de sécurité aux toitures.

INFO PRODUIT

- Etanchéité au clou validée par ETE
- Marquages repères d'aide à la pose
- 3 mois d'usage en couverture provisoire
- Bandes adhésives intégrées (version SK)
- Résistant aux températures jusqu'à 150°C et stable aux UV
- Perméable à la vapeur d'eau, très résistant et facile à découper
- Pour toiture de classes 1,2 et 3 (ZVDH)
- Usage comme écran de sous-toiture sur support continu ou discontinu ou comme pare-pluie
- Idéal sous panneaux photovoltaïques
- Toiture à faible pente et en climat de montagne

DONNEES TECHNIQUES 220 g/m²

Matériau	Non-tissé polyester avec enduction spéciale multicouche
Valeur Sd	env. 0,09 m
Masse surfacique	ca. 220 g/m²
Classement ZVDH	USB-A / UDB-A
Mise hors d'eau provisoire	3 mois
Résistance aux UV non couvert	Stable et durable
Résistance aux températures	-40°C à +150°C
Résistance à la traction (L/T)	400 N/250 N
Dimensions	1,5 x 50 m
Réaction au feu	Euroclasse E

ETA CE
Evaluation Technique Européenne

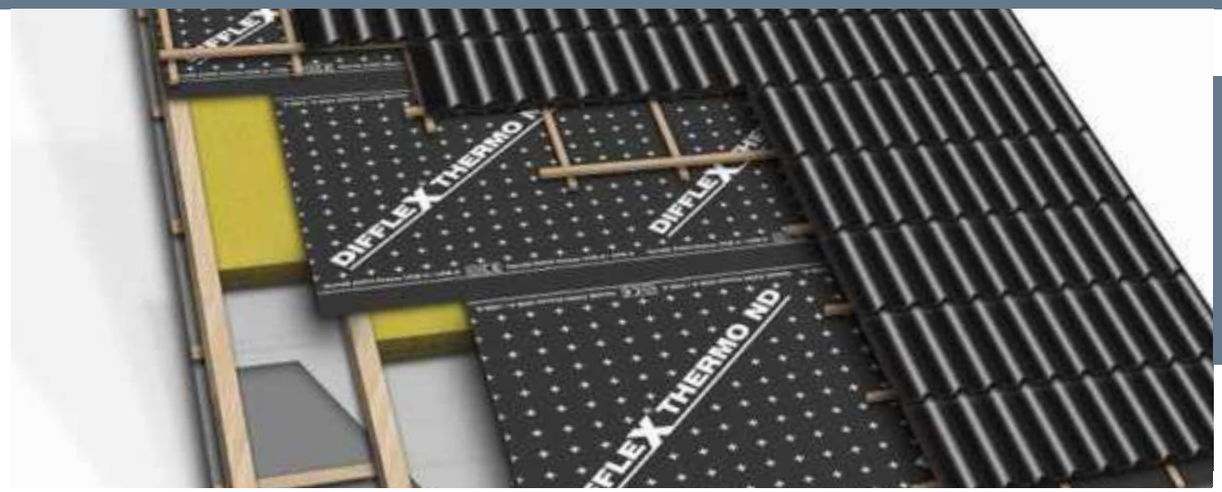

Attention ! Pour la réalisation de toitures en classe 1, une validation du chantier en amont est nécessaire. La mise en œuvre doit être réalisée conformément au cahier technique des écrans **DIFFLEX THERMO ND SK**

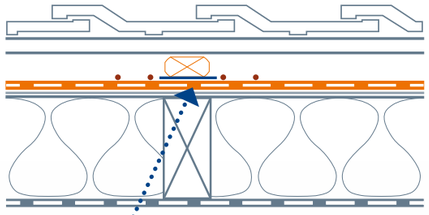

THERMO NAILTAPE (CLASSE 2)

Sous couverture résistante à la pluie – Classe 2 ZVDH

La pose de **DIFFLEX THERMO ND SK**, selon l'évaluation ETE, s'effectue comme pour le niveau de classe 3, avec l'adjonction d'une bande d'étanchéité aux clous complémentaire (THERMO NAILTAPE) sous la contrelatte

Sous couverture étanche à l'eau – Classe 1 ZVDH

La pose de **DIFFLEX THERMO ND SK** est réalisée conformément à l'ETE, comme en classe 2, avec une bande de recouvrement complémentaire de 30 cm de large qui recouvre la contrelatte trapézoïdale. La fixation de cette bande est réalisée avec la colle THERMO KLEB & DICHT.

30 CM DIFFLEX THERMO ND (CLASSE 1)

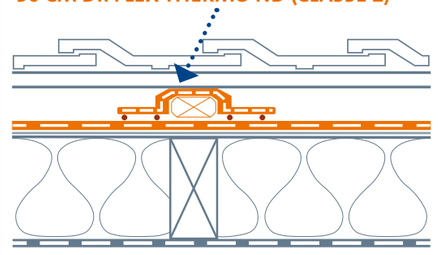

ETANCHEITE AU CLOU
VALIDEE PAR ETE

ECRANS DE SOUS-TOITURES/PARE-PLUIE

REWASI TOP UV+ / G ARMÉ

Ecran souple de sous-toiture hautement perméable à la vapeur d'eau

REWASI TOP UV PLUS / G ARMÉ est une gamme d'écran souple de sous-toiture/ pare-pluie HPV tricouche polypropylène, avec une résistance aux UV et aux températures accrue par rapport au standard pour ce matériau. Ces performances permettent d'assurer une couverture provisoire jusqu'à 8 semaines (selon modèle-voir fiche produit). La gamme REWASI TOP UV + est également disponible avec des bandes adhésives intégrées à l'écran (version SK) afin d'assurer l'étanchéité au vent des toitures.

INFO PRODUIT

- Usage comme écran de sous-toiture sur support continu ou discontinu ou comme pare-pluie
- Nouvelle technologie "LINOPORE UV+" avec plus de 60% de résistance aux UV
- Déclinés dans plusieurs variantes avec différents grammages ainsi qu'en version armée (G)
- Garantie 10 ans (à partir de 150g et plus)
- REWASI TOP 130 UV PLUS certifié QB38-CSTB (écran pare-pluie)
- REWASI TOP 150 UV PLUS certifié QB25-CSTB (écran de sous-toiture)

DONNEES TECHNIQUES

Matériau	Deux non-tissés polypropylène stabilisés aux UV avec membrane fonctionnelle Linopore
Valeur Sd	0,1 m à 0,06 m selon le grammage
Masse surfacique	120 g/m², 130 g/m², 150 g/m², 170 g/m² et 220 g/m²
Classement ZVDH	USB-A/UDB-A
Résistance aux températures	-40°C à +100°C
Dimensions	1,50/3,0 m x 50 m
Réaction au feu	Euroclasse E

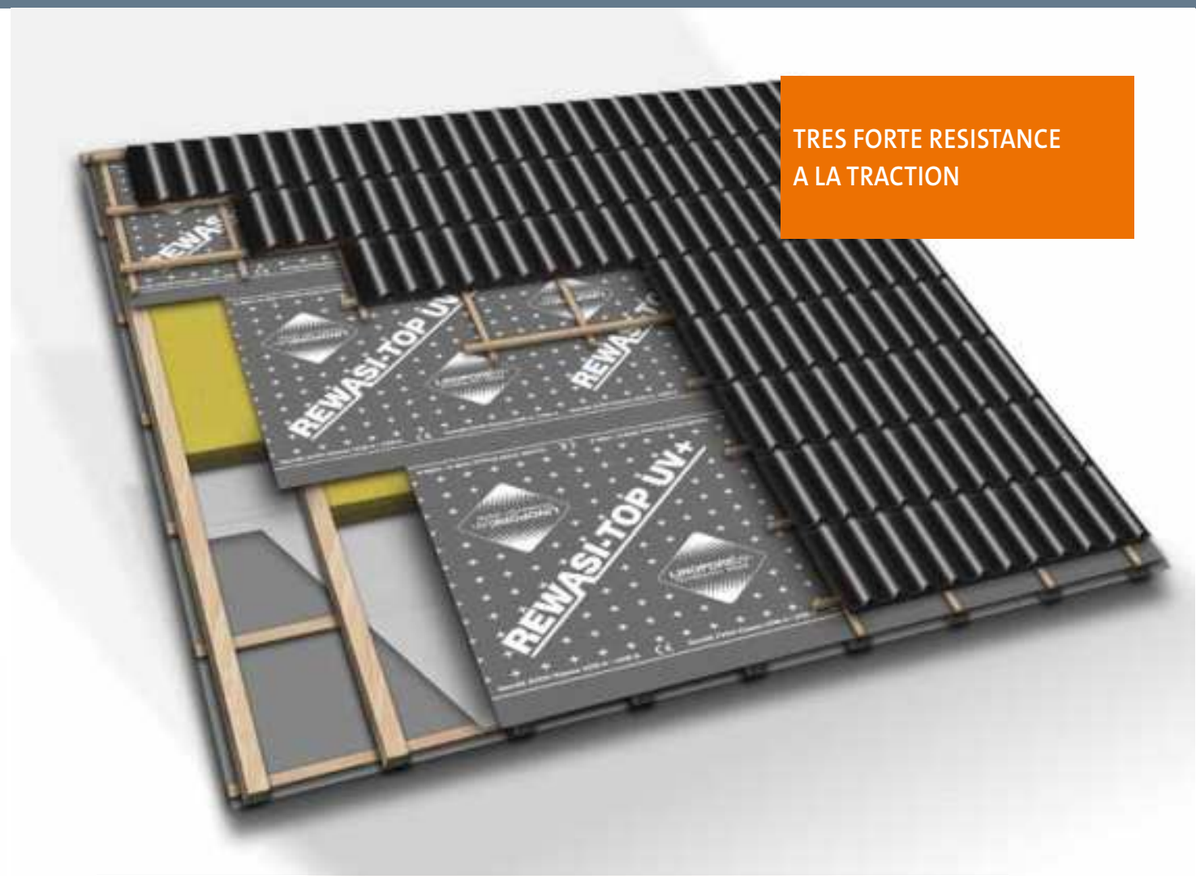

TRES FORTE RESISTANCE A LA TRACTION

GAMME DE PRODUIT REWASI TOP UV PLUS

Ecran de sous-toiture / pare-pluie non-tissés avec membrane LINOPORE UV+

Produit	Composition	Masse surfacique	Mise hors d'eau provisoire	Valeur Sd	Résistance aux températures	Résistance à la traction (L/T)
REWASI TOP UV+ 120	3 couches	120 g/m²	4 semaines	0,02 m	-40°C à +100°C	280 N/270 N
REWASI TOP UV+ 130	3 couches	130 g/m²	6 semaines	0,02 m	-40°C à +100°C	300 N/250 N
REWASI TOP UV+ 150	3 couches	150 g/m²	8 semaines	0,06 m	-40°C à +100°C	310 N/300 N
REWASI TOP UV+ 170	3 couches	170 g/m²	8 semaines	0,06 m	-40°C à +100°C	370 N/340 N
REWASI TOP UV+ 220	3 couches	220 g/m²	8 semaines	0,06 m	-40°C à +100°C	390 N/250 N
REWASI TOP UV+ 150 G	4 couches	150 g/m²	8 semaines	0,1m	-40°C à +100°C	510 N/500 N
REWASI TOP UV+ 220 G	4 couches	220 g/m²	8 semaines	0,03 m	-40°C à +100°C	700 N/600 N

ETAPE 1 : DÉTERMINER LA CLASSE DE MISE EN ŒUVRE SUIVANT LA PENTE ET LES CONTRAINTES

1. Vérifier la pente nominale du matériau de couverture prévu

2. Vérifier la pente du toit

Si celle-ci est abaissée par rapport à la pente nominale du matériau, prendre dans le tableau ci-dessous la ligne correspondante en fonction du niveau d'abaissement

3. Identifier et dénombrer les contraintes (en les additionnant au besoin) :

Combles aménagés (2 contraintes) - Noue (1 contrainte) - Lucarne (1 contrainte) - Rampant de grande longueur ≥ 12 m (1 contrainte) - toiture particulière: ex toit papillon (1 contrainte)- site exposé (1 contrainte)- zone 3 (1 contrainte)- zone exposée au vent selon NV 65 (1 contrainte)- zone exposée à un fort enneigement selon NV 65 (1 contrainte)

Pente de la toiture avec :	Aucune contrainte	Une contrainte	Deux contraintes	Trois contraintes	≥ Quatre contraintes
	Utilisation d'un écran sous toiture de				
Pente ≥ pente nominale	**Classe 6**	**Classe 6**	**Classe 5**	**Classe 4**	**Classe 3**
Pente nominale abaissée jusqu'à 4 ° (env. 7 %)	**Classe 4**	**Classe 4**	**Classe 3**	**Classe 3**	**Classe 2**
Pente nominale abaissée jusqu'à 8 ° (env. 14 %)	**Classe 3**	**Classe 3**	**Classe 3**	**Classe 3**	**Classe 2**
Pente nominale abaissée jusqu'à 12 ° (env. 21 %)	**Classe 2**	**Classe 2**	**Classe 1**	**Classe 1**	**Classe 1**

ETAPE 2 : CHOISIR L'ÉCRAN EN FONCTION ET DE LA CLASSE DE MISE EN ŒUVRE

Classe 1	**Classe 2**	**Classe 3**	**Classe 4**	**Classe 5**	**Classe 6**
Sous-couverture étanche à l'eau Contrelatte recouverte avec bandes d'écrans + traitement de l'ensemble des points singuliers	Sous-couverture résistante à la pluie Avec bande d'étanchéité au clou sous la contrelatte + traitement de l'ensemble des points singuliers	Sous-toiture sur support continu avec traitement des joints et perforations Avec bande d'étanchéité au clou sous la contrelatte (sauf gamme Difflex) + traitement de l'ensemble des points singuliers	Sous-toiture sur support continu avec traitement des joints Traitement consolidé des points singuliers	Sous-toiture sur support continu Simple chevauchement des lés	Sous-toiture tendue sur chevrons Simple chevauchement des lés
Difflex Thermo ND SK* ou **Difflex Allround ND SK** Avec bande collée de 30 cm de recouvrement des contrelattes trapézoïdales + Solid System	**Difflex Thermo ND SK* ou** **Difflex Allround ND SK** **Difflex Thermo TPU ND SK** Avec Solid System + Thermo Nailtape	**Difflex Thermo ND SK* ou** **Difflex Allround ND SK** **Difflex Thermo TPU ND SK** Avec Solid System Sans Thermo Nailtape Gamme REWASI TOP avec THERMO NAILTAPE et SOLID SYSTEM	**Tous les écrans de la gamme BWK de type SK (avec bandes adhésives intégrées)** Avec Solid System Sans Thermo Nailtape	**Tous les écrans de la gamme BWK**	**Tous les écrans de la gamme BWK**

* La mise en œuvre des écrans BWK est validée, certifiée et garantie dans le cadre du respect de ces consignes de mise en œuvre.

DIFFLEX CONVEC METAL

Couche de désolidarisation pour assurer la ventilation des couvertures et revêtements métalliques

DIFFLEX CONVEC METAL est un écran composé de deux non-tissés polypropylène et d'une membrane fonctionnelle en partie centrale, avec l'adjonction d'une natte structurée/tressée polypropylène en surface. Il permet de limiter les risques de corrosion sur les toitures ventilées et non ventilées. La natte structurée permet de canaliser et d'évacuer l'humidité.

INFO PRODUIT

- Egalement disponible avec bandes auto-adhésives (SK)
- Ecran de sous-toiture tricouche avec natte structurée en polypropylène.
- Évite les phénomènes de corrosion (rouille blanche)

METATRE

Natte structurée pour désolidarisation

METATRE est une natte structurée tridimensionnelle permettant d'éviter les risques de corrosion en ménageant une circulation d'air permanente sous les couvertures métalliques. L'épaisseur de la structure assure un drainage en canalisant l'humidité.

INFO PRODUIT

- Assure la convection d'air et évite la corrosion des toitures en zinc
- Réduit les bruits d'impact de la pluie et de la grêle
- Une solution idéale pour les toitures à joints debouts et les façades métalliques

DIFFLEX THERMO FACADE SK

Une marque de qualité pour des exigences élevées en physique du bâtiment

ECRAN PARE-PLUIE A PERFORMANCES RENFORCEES

DIFFLEX THERMO FACADE SK est un écran pare-pluie de haute qualité à performance renforcée en polyester enduit qui est utilisable sous bardage à joint ouvert ou à claire-voie (voir consigne de mise en œuvre). Cette membrane en polyester enduit, perméable à la vapeur d'eau et imperméable à l'eau assure une protection performante de l'ouvrage. Ses bandes adhésives assurent l'étanchéité au vent.

POUR LES FAÇADES
DIFFLEX THERMO FACADE
SURFACE EXPOSEE AUX UV NON LIMITEE

INFO PRODUIT

- Surfaces d'exposition de dimensions illimitées (voir conditions de mise en œuvre)
- Résistant aux températures jusqu'à 150°C et stable aux UV
- Garantie 20 ans
- Bandes adhésives intégrées
- Perméable à la vapeur d'eau et grande stabilité dimensionnelle
- Surface non imprimée
- Egalement disponible en Euroclasse B (DIFFLEX THERMO FACADE B)

DONNEES TECHNIQUES

Matériau	Non tissé polyester enduit
Valeur Sd	0,05 m
Masse surfacique	180 g/m²
Epaisseur	0,5 mm/500 µ
Résistance aux températures	-40°C à +150°C
Réaction au feu	Euroclasse E / B
Dimensions	1,5 x 50 m

POUR FACADE
DIFFLEX THERMO FACADE LIGHT SK
JOINTS JUSQU'A 30 MM

DIFFLEX THERMO FACADE LIGHT SK

Ecran souple pare-pluie pour bardages ajourés ou à claire-voie

Ecran tricouche polyester associé à une membrane monolithique spéciale, perméable à la vapeur d'eau.

DIFFLEX THERMO FACADE LIGHT SK peut être utilisé derrière un bardage ajouré ou à claire-voie avec des lames dont l'espacement est ≤ 30 mm et avec une surface des ouvertures ne dépassant pas 40% de la surface totale du bardage.

INFO PRODUIT

- Pour les bardages à joints fermés ou à joints ouverts jusqu'à 30 mm
- Résistant aux températures jusqu'à 120°C et très résistant aux UV
- Garantie 10 ans
- Bandes adhésives intégrées
- Perméable à la vapeur d'eau et grande stabilité dimensionnelle
- Surface non imprimée

GARANTIE 10 ANS

DONNEES TECHNIQUES

Matériau	2 couches de non-tissé polyester avec membrane fonctionnelle monolithique
Valeur Sd	0,15 m
Masse surfacique	120 g/m²
Epaisseur	0,4 mm
Résistance aux températures	-40°C à +120°C
Réaction au feu	Euroclasse E
Dimensions	1,5 x 50 m

BACHES DE PROTECTION

Les bâches armées sont adaptées à la protection des toitures durant la phase chantier. Elles conviennent également pour divers usages nécessitant une protection à la pluie ou à la lumière (mobilier de jardin, bois, matériaux de construction). Les bâches de protection armées disposent d'une bande de renfort en périphérie et sont munies d'œillets qui permettent de fixer ou de tendre la bâche.

INFO PRODUIT

- Matériau : polyéthylène
- Etanche à l'eau et à l'air
- 2 variantes : 150g/m² et 220g/m²
- Œillets sur toute la périphérie

DIMENSIONS BACHE 220
4x 5m
4x 6m
4x 8m
5x 6m
5x 8m
6x10m
6x 8m
8x10m
8x12m
10x12m
10x15m
10x20m

DIMENSIONS BACHE 150
4x 6m
6x 8m
8x10m
10x12m

SOLID TAPE UNI

Ruban adhésif universel pour membranes pare-vapeur et écrans de sous-toiture/pare-pluie

SOLID TAPE UNI est un ruban adhésif universel très performant et polyvalent qui peut être utilisé à l'intérieur (pare-vapeur) ainsi qu'à l'extérieur (écrans de sous-toiture/pare-pluie). Sa forte adhésivité sur l'ensemble de ces matériaux permet d'assurer des liaisons étanches et durables.

CTB COMPOSANTS & SYSTÈMES BOIS

INFO PRODUIT

- Sans solvant
- Stables aux UV
- Très résistant à l'humidité et aux variations climatiques

PRODUIT	DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT
SOLID TAPE UNI 60 mm blanc	60 mm x 25 m 12 Rlx/carton
SOLID TAPE UNI 100 mm blanc	100 mm x 25 m 6 Rlx/carton
SOLID TAPE UNI 150 mm blanc	150 mm x 25 m 4 Rlx/carton
SOLID TAPE UNI 200 mm blanc	200 mm x 25 m 2 Rlx/carton

THERMO TAPE FACADE PES 60

Bande adhésive souple avec très haute tenue aux UV.

INFO PRODUIT

- Résistant aux UV et à la chaleur
- Noir sans impression
- Idéal sous les bardages à joints ouverts

PRODUIT	DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT
THERMO TAPE FACADE PES 60	60 mm x 25m 10 Rlx/carton

THERMO NAILTAPE

Bande adhésive double face pour l'étanchéité au clou sous les contrelattes

INFO PRODUIT

- Ruban d'étanchéité adhésif double face pour l'étanchéité des perforations par clou, avec bandes transferts résistantes aux UV
- Pour la réalisation de toiture de classe 1 et 2 (ZVDH)

PRODUIT	DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT
THERMO NAILTAPE 50 mm	50 mm x 10 m 6 Rlx/carton

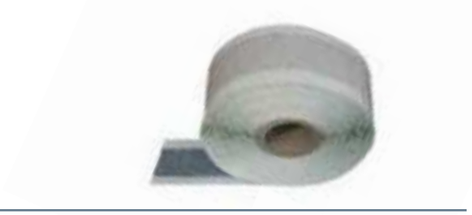

THERMO KLEB+DICHT

Colle en cartouche pour le collage, les réparations, joints et raccords d'écrans

INFO PRODUIT

- Sans solvant
- Résistant aux UV
- Haute résistance à l'humidité et aux intempéries
- Cartouche de 290 ml, 6 pièces/carton
- Adaptée pour la réalisation de toitures de classe 1 (ZVDH)

THERMOFLEX

Bande adhésive extensible étanche à l'air et à l'eau

THERMOFLEX est une bande d'étanchéité auto-adhésive extensible en bitume élastomère, protégée par un papier siliconé.

INFO PRODUIT

- En intérieur ou extérieur
- Bonnes propriétés élastiques
- Très extensible et malléable
- Bonne résistance à l'écrasement, étanche à l'eau et à l'air
- Résistance durable aux UV et au vieillissement
- Ne se désagrège pas, ne se fissure pas

DONNEES TECHNIQUES	
Matériau	Bitume élastomère
Couleur	Noir
Résistance aux températures	-40°C à +100°C
Température de mise en œuvre	+5°C à + 35° C
Largeurs	150 mm
Longueur	10 mètres

Contrôler l'air et l'humidité

Pare-vapeur SD > 18 mètres
Frein-vapeur / barrières à la diffusion de vapeur
Pare-vapeur SD > 1500 mètres
Accessoires système d'étanchéité à l'air

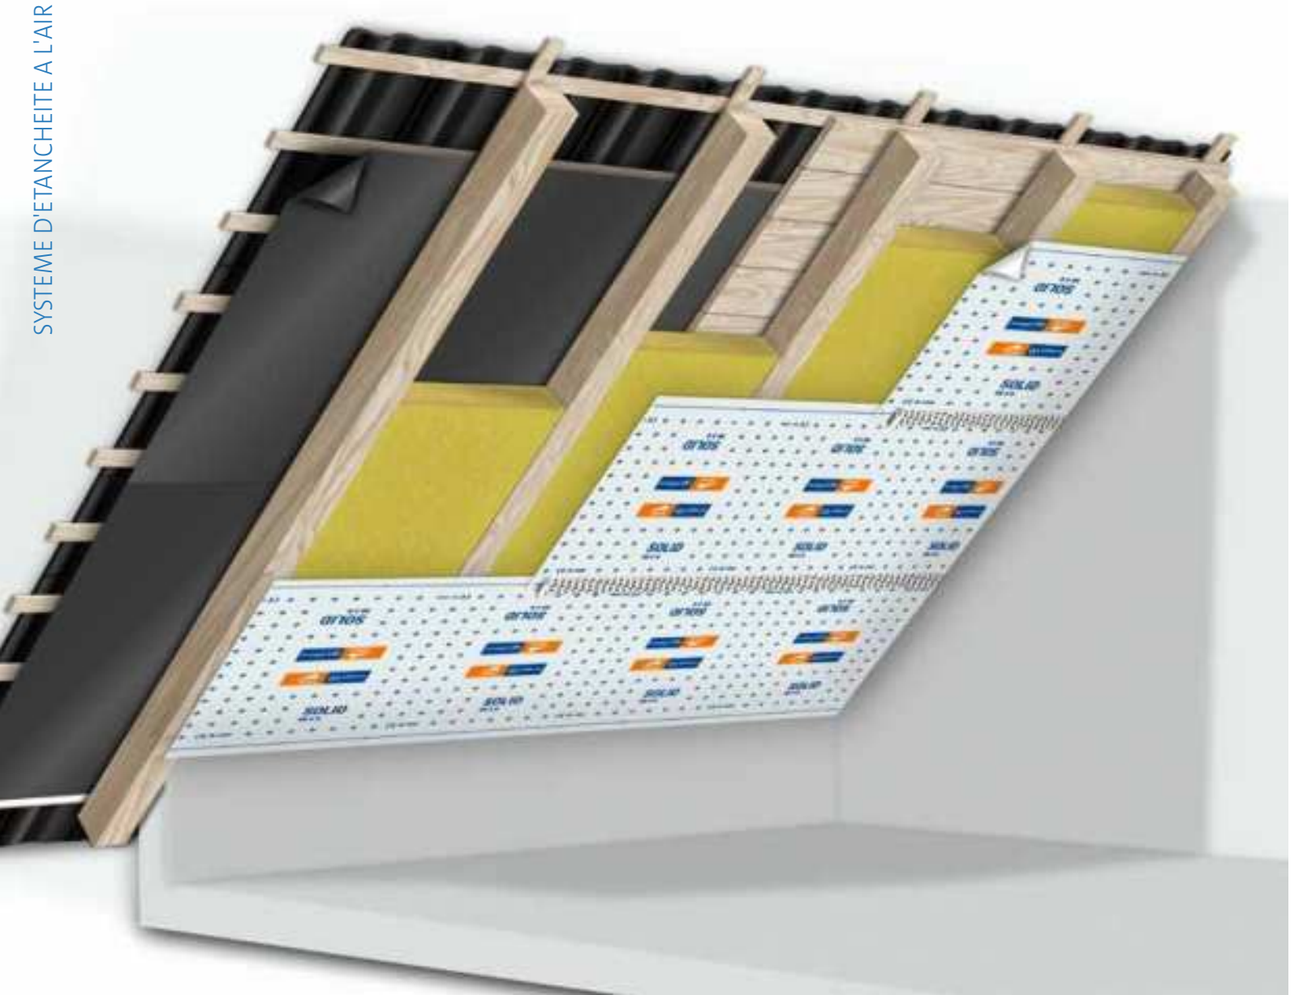

SOLID SD 40 TEX

Membrane pare-vapeur respectueuse de l'environnement

SOLID SD 40 TEX est un écran composé d'un non-tissé polypropylène et d'une membrane fonctionnelle Linobarrier. Grâce à sa valeur Sd supérieure à 18m, il permet de limiter et éviter les déperditions d'air chaud et la diffusion de vapeur d'eau dans l'isolant et les bois de constructions.

PARE-VAPEUR
ECO LABELLISE

GEV-EMICODE EC1 très faible émission

CONFIANCE TEXTILE Testé substances nocives

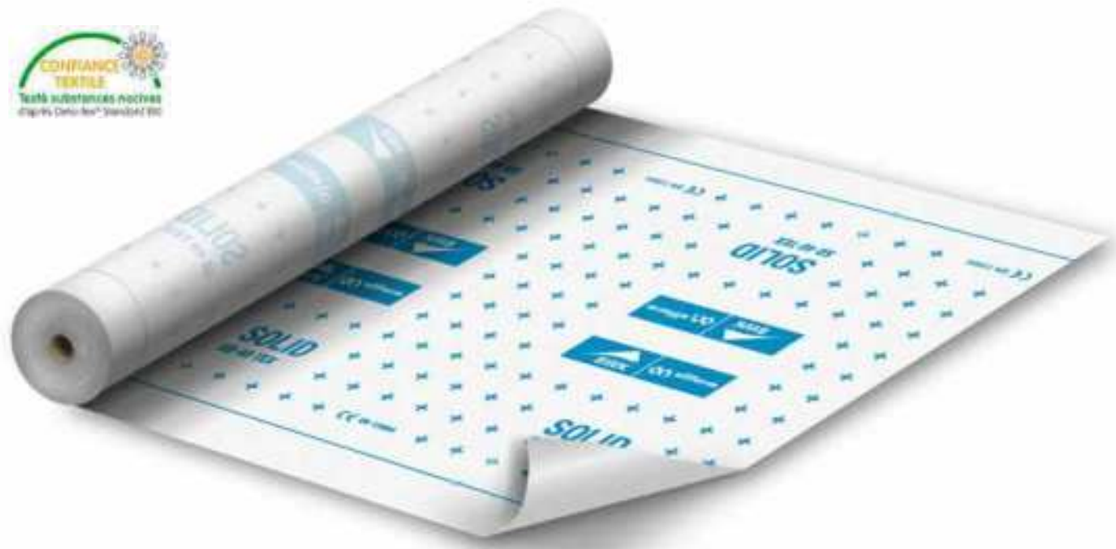

INFO PRODUIT

- Sa perméabilité modérée au transfert de vapeur d'eau (Sd 40 m) protège les parois isolées, notamment en ITI.
- Marquages repères d'aide à la pose
- Absence de composants toxiques certifiés selon OEKO-TEX Standard 100
- Emission COV : EC 1 plus – très faible émissivité

DONNEES TECHNIQUES

Matériau	Non-tissé polypropylène blanc avec membrane fonctionnelle
Valeur Sd	40 m
Masse surfacique	75 g/m²
Résistance aux températures	-40°C à +80°C
Réaction au feu	Euroclasse E
Dimensions	1,50 x 50 m, 3 x 50 m

SOLID VARIUS / G ARMÉ

Frein vapeur hygro-variable

SOLID VARIUS / G armé est une membrane étanche à l'air et hygro-variable, adaptée aux rénovations. Elle est particulièrement adaptée pour les rénovations de toiture avec isolation par l'extérieur.

INFO PRODUIT

- Surface polyamide assurant un fort pouvoir d'adhésion des adhésifs systèmes
- Marquages repères d'aide à la pose
- Qualités hygro-variables adaptées en rénovation pour pose de la membrane par l'extérieur en suivant le relief des chevrons
- Emission COV : EC 1 plus – très faible émissivité

DONNEES TECHNIQUES SOLID VARIUS

Matériau	non-tissé polypropylène avec membrane fonctionnelle hygro-variable
Valeur Sd	de 0,25 à 25 m hygro-variable
Masse surfacique	90 g/m²
Résistance aux températures	-40°C à +80°C
Réaction au feu	Euroclasse E
Dimensions des rouleaux	1,50 x 50 m

DONNEES TECHNIQUES SOLID VARIUS G ARMÉ

Matériau	non-tissé polypropylène avec membrane fonctionnelle hygro-variable et trame de renfort
Valeur Sd	de 0,25 à 25 m hygro-variable
Masse surfacique	120 g/m²
Résistance aux températures	-40°C à +80°C
Réaction au feu	Euroclasse E
Dimensions des rouleaux	1,50 x 50 m

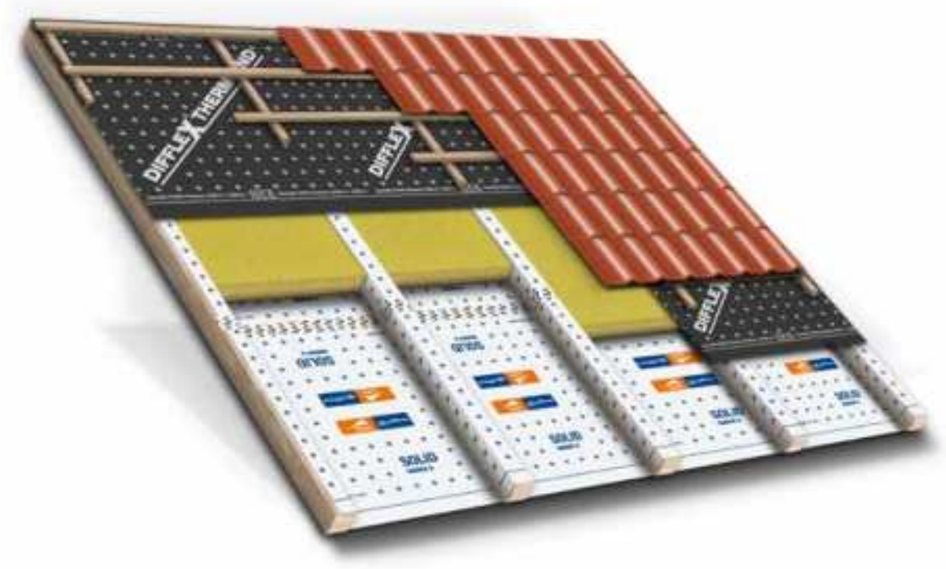

SOLID SD 2 / G ARMÉ

Frein vapeur / barrière à la diffusion de vapeur

SOLID SD 2 est un écran composé de deux non-tissés polypropylène et d'une membrane fonctionnelle en partie centrale, ainsi qu'une trame de renfort (G armé). Elle est parfaitement adaptée pour tous types d'isolants, y compris l'insufflation grâce à une bonne résistance mécanique. Barrière à la diffusion de vapeur d'eau, exigeant un rapport entre la valeur Sd de la paroi intérieure et celle de la paroi extérieure supérieur ou égal à 5.

INFO PRODUIT

- Surface assurant un fort pouvoir d'adhésion des adhésifs systèmes
- La valeur Sd 2m convient à tous types de toitures inclinées
- Marquages repères d'aide à la pose

DONNEES TECHNIQUES SOLID SD 2

Matériau	Non-tissé polypropylène Membrane fonctionnelle spéciale Linobarrier
Valeur Sd	2 m
Masse surfacique	100 g/m²
Résistance aux températures	-40°C à +80°C
Réaction au feu	Euroclasse E
Dimensions	1,5 x 50 m (3,0 m sur demande)

DONNEES TECHNIQUES SOLID SD 2 G ARMÉ

Matériau	Non-tissé polypropylène Membrane fonctionnelle spéciale Linobarrier + trame de renfort
Valeur Sd	2 m
Masse surfacique	120 g/m²
Résistance aux températures	-40°C à +80°C
Réaction au feu	Euroclasse E
Dimensions	1,5 x 50 m

SOLID RENOVA THERMO / SK

Membrane frein-vapeur résistante aux UV et à la chaleur

Grâce aux propriétés de ses matériaux, SOLID RENOVA THERMO a une résistance exceptionnelle aux UV et à la chaleur (120°C). Indispensable pour protéger l'isolant lorsque les matériaux de finition (plaques de plâtre, lambris,...) ne sont pas installés à la suite. Egalement disponible avec bandes auto-adhésives intégrées (version SK)

INFO PRODUIT

- La valeur Sd 2m convient à tous types de toitures inclinées
- Convient également pour isolation en sarking
- Non-tissé polyester très résistant aux UV
- Etanchéité à l'eau : W1 – étanche (EN 1928)

DONNEES TECHNIQUES SOLID RENOVA THERMO / SK

Matériau	Non-tissé polyester avec membrane fonctionnelle
Valeur Sd	2 m
Masse surfacique	125 g/m²
Résistance aux températures	-40°C à +120°C
Réaction au feu	Euroclasse E
Dimensions	1,50 x 50 m

SOLID SD 1500 ALU

Pare-vapeur étanche à la vapeur

SOLID SD 1500 ALU est un pare-vapeur armé dont la valeur Sd est supérieure à 1 500m. Il peut être utilisé comme écran de sous-toiture pour des toitures ventilées en sous-face ou comme pare-vapeur lorsqu'une forte valeur Sd est requise et notamment dans les locaux à forte hygrométrie.

INFO PRODUIT SOLID SD 1500 ALU

> Idéal pour la construction de saunas et piscines
> Ecran fermé à la diffusion de vapeur d'eau

DONNEES TECHNIQUES SOLID SD 1500 ALU

Matériau	Complexe armature PE enduit d'aluminium
Valeur Sd	>1500m
Masse surfacique	130 g/m²
Résistance aux températures	-40°C à +110°C
Réaction au feu	Euroclasse E
Dimensions	1,5 x 50 m

SOLID SD 3000 ALU

Pare-vapeur autoadhésif, étanche à la vapeur d'eau

SOLID SD 3000 ALU est un pare-vapeur armé autoadhésif dont la valeur Sd est supérieure à 3 000m. Il est composé d'un complexe avec armature PE enduit d'aluminium ainsi qu'une colle à froid protégée d'un film siliconé en sous-face.

Convient pour l'étanchéité à l'air sous isolant sur toitures métalliques ou comme pare-vapeur sur support de toiture terrasse.

INFO PRODUIT SOLID SD 3000 ALU

> Idéal pour toiture terrasse sous isolant
> Valeur Sd très élevée (>3000)
> Adhésif sur toute la surface
> Permet une étanchéité provisoire
> Conforme à la norme DIN 18234 qui prévoit des matériaux réduisant la charge incendie pour les bâtiments de type industriels.

DONNEES TECHNIQUES SOLID SD 3000 ALU

Matériau	Complexe armature PE enduit d'aluminium + colle
Valeur Sd	>3000m
Masse surfacique	200 g/m²
Résistance aux températures	-40°C à +110°C
Réaction au feu	Euroclasse E
Dimensions	1,5 x 50 m

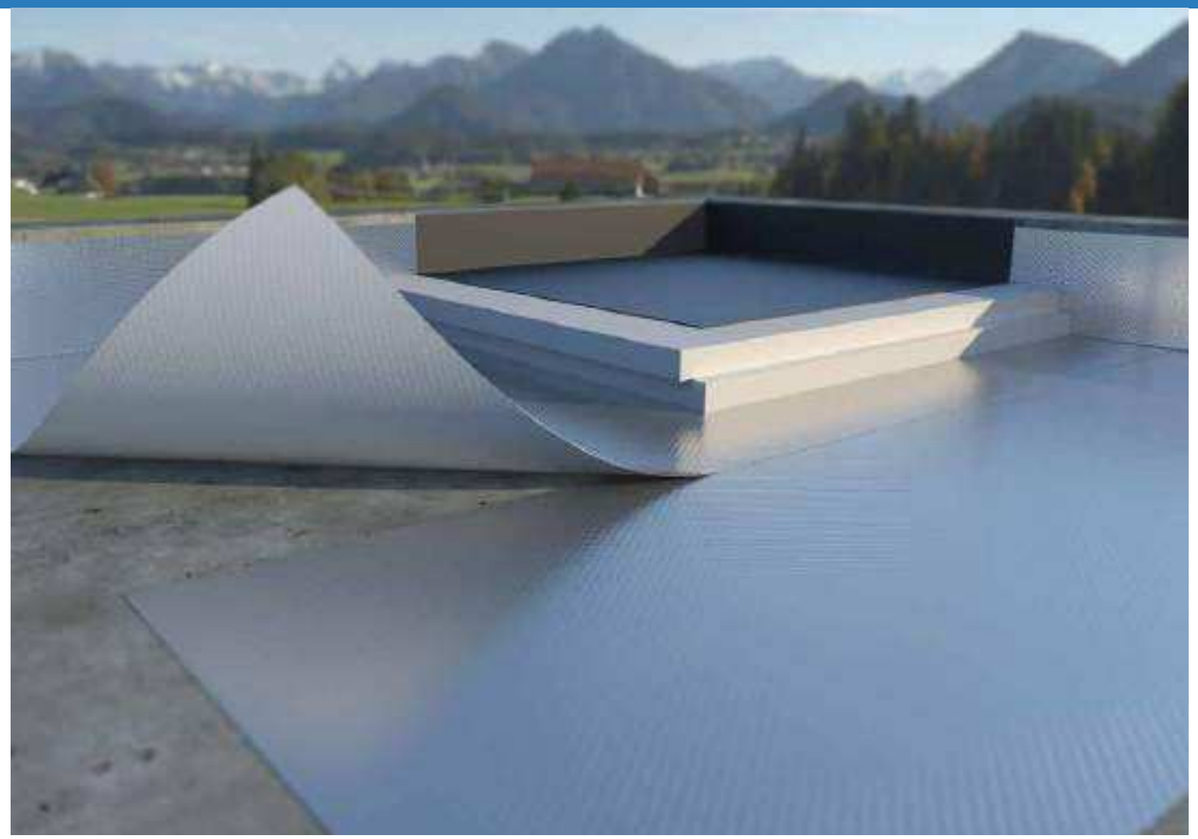

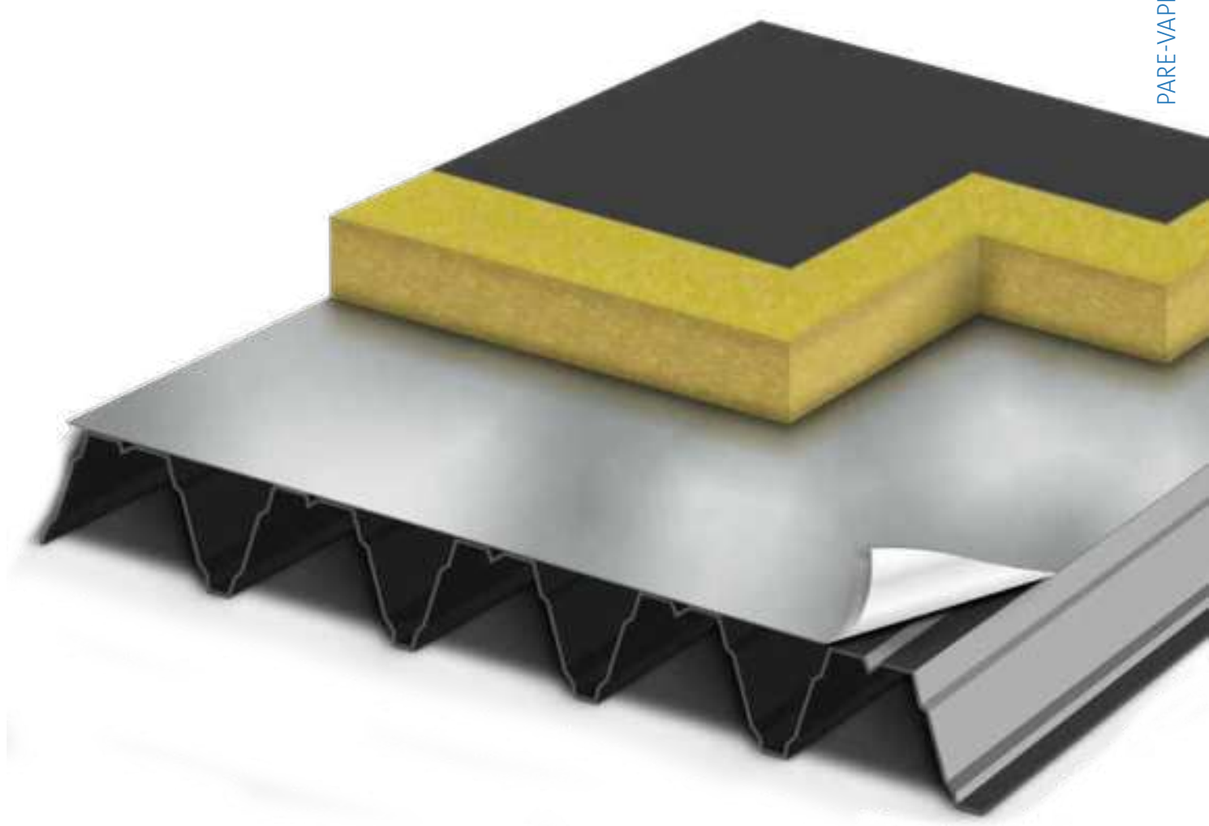

SOLID PROTECT BS

Ecran de protection frein-vapeur autocollant pour bois de construction

SOLID PROTECT BS est une membrane de protection pour bois étanche à l'eau, adhésive sur toute sa surface. Très facile à mettre en œuvre, elle est robuste et antidérapante.

INFO PRODUIT

- Sous-face intégralement adhésive
- Pare-vapeur de type A (étanche à l'eau)
- Ecran de protection adhésif permettant de recouvrir les surfaces des bois de construction pour les protéger des intempéries.
- Ecran résistant au piétinement et antidérapant
- Ecran résistant aux alcalis
- Frein-vapeur permettant un transfert de l'humidité et le séchage des bois de construction.
- Ecran transparent, permettant de voir le bois ou le support même recouvert.

DONNEES TECHNIQUES SOLID PROTECT BS

Matériau	Non-tissé PP, membrane fonctionnelle et colle
Coloris	Blanc translucide
Valeur Sd	2m
Masse surfacique	260gr./m²
Mise hors d'eau provisoire	3 mois
Résistance aux UV	3 mois
Dimensions	1,5m x 50m 0,75m x 50m 0,375m x 50m

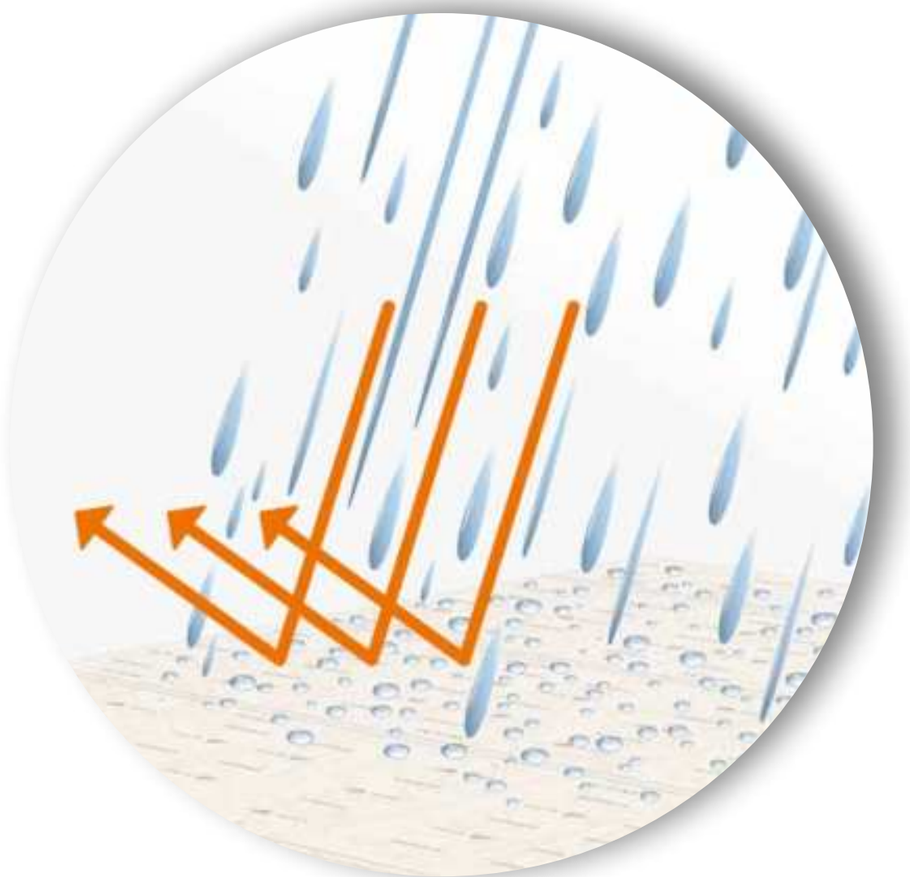

SOLID TAPE ALU

Adhésif pour écrans alumisés

SOLID TAPE ALU est un ruban adhésif pour membranes d'étanchéité à l'air / pare-vapeur avec surfaces en aluminium. Il s'utilise uniquement en intérieur sur des supports lisses et réguliers. Il est également adapté sur des surfaces soumises à forte température.

INFO PRODUIT

- Film en polyéthylène armé, souple, revêtu d'aluminium vaporisé avec une colle acrylique en dispersion.
- Collage des recouvrements de membranes d'étanchéité à l'air frein/pare-vapeur surfacées d'aluminium

DONNEES TECHNIQUES SOLID TAPE ALU

Matériau	Film polyéthylène armé et alumisé et colle acrylique en dispersion
Couleur	Aluminium brut
Résistance aux températures	-40°C à +90°C
Largeurs	50, 75, 100 mm
Longueur	50 m

SOLID COLLE MEMBRANES

Colle pour la fixation étanche des écrans pare-vapeur/frein-vapeur ou autres films d'étanchéité sur supports maçonnés

SOLID COLLE MEMBRANES est une colle souple très puissante qui reste durablement élastique, pour la fixation étanche des écrans pare-vapeur/frein vapeur ou autres films d'étanchéité.

INFO PRODUIT

- Assure un collage durablement étanche à l'air
- Usage intérieur
- Sans solvants
- Très puissant et durablement élastique

DONNEES TECHNIQUES SOLID COLLE MEMBRANES

Produit	Matériaux	Coloris	Résistance aux températures	Conditionnement
SOLID COLLE MEMBRANES CARTOUCHE DE 300ML	Base polymère polyacrylique en dispersion	Bleu clair	- 40°C à + 80°C	Cartouche de 300ml Carton de 20 cartouches
SOLID COLLE MEMBRANES SAC TUBULAIRE 600 ML	Base polymère polyacrylique en dispersion	Bleu clair	- 40°C à + 80°C	Poche de 600 ml Carton de 20 poches
SOLID COLLE MEMBRANES ROULEAUX 15 M	Base polymère polyacrylique avec trame de renfort PES, sur papier siliconé blanc	Transparent	- 40°C à + 80°C	Rouleaux de 15m Carton de 15 rouleaux

SOLID PRIMER

Primaire d'accrochage pour écrans, en spray / liquide

INFO PRODUIT

- Mise en œuvre facile et rapide,
- Application par vaporisation (spray) ou par pinceau / rouleau
- Collage assuré sur des surfaces non stables
- Permet de faciliter les travaux verticaux ou en hauteur avec le SOLID PRIMER SPRAY
- Collage des panneaux isolants en fibres de bois

SOLID PRIMER est un primaire d'accrochage prêt à l'emploi permettant de préparer les supports en créant une surface collante. Il permet d'obtenir une adhésivité optimale et durable des adhésifs de la gamme SOLID SYSTEM.

DONNEES TECHNIQUES SOLID PRIMER LIQUIDE

Utilisation	Préparation de la surface pour collage (peut aussi servir en support de peintures)
Coloris	transparent (après séchage)
Temps de prise	env. 30 minutes (selon support et température)
Résistance aux températures	- 30°C à + 80°C
Nettoyage	avec eau chaude (état frais)
Pot de 1000 ml	1 pce/carton
Seau de 5 litres	1 pce/carton

DONNEES TECHNIQUES SOLID PRIMER SPRAY

Utilisation	Préparation de la surface pour collage, applicable par pulvérisation
Coloris	transparent
Temps de prise	3 à 5 minutes (selon support et température)
Résistance aux températures	- 25°C à + 80°C
Solubilité dans l'eau	pratiquement insoluble (à 20°C)
Aérosol de 500 ml	12pces/carton

SOLID TAPE UNI

Ruban adhésif universel étanche à l'eau et à l'air

SOLID TAPE UNI est un ruban adhésif universel utilisé pour consolider les points singuliers afin d'assurer la continuité de l'enveloppe intérieure.

CTB COMPOSANTS & SYSTÈMES BOIS

INFO PRODUIT

- Forte adhésivité sur bois, métal et membrane pare-vapeur/frein-vapeur
- Etanchéité à l'air et au vent des joints (lés, élément traversant, raccords, réparations)
- Souple et étirable
- Film de protection pré-coupé en 2 parties à partir de la largeur 150 mm

DONNEES TECHNIQUES SOLID TAPE UNI

Matériau	Film PE basse densité co-extrudé étirable, stable aux UV
Couleur	Blanc*
Colle	Colle acrylique spéciale en dispersion avec armature
Résistance aux températures	-40°C à +100°C
Largeur	60, 100, 150, 200 mm
Longueur des rouleaux	25 m

* Sur demande en couleur verte pour usage en intérieur (60, 100mm)

SOLID TAPE UNI 60 mm Blanc	60mm x 25m 12 rlx/carton
SOLID TAPE UNI 100 mm Blanc	100mm x 25m 6 rlx/carton
SOLID TAPE UNI 150 mm Blanc	150mm x 25m 4 rlx/ carton
SOLID TAPE UNI 200 mm Blanc	200mm x 25m 2 rlx/carton

DUO PLUS

Adhésif double face armé pour pré fixation de membrane pare-vapeur/frein-vapeur

DUO PLUS est une bande adhésive double face composée d'une colle acrylique en dispersion sur une armature polyester, protégée par un papier siliconé.

INFO PRODUIT

- En intérieur
- Sur supports réguliers et lisses (aluminium, bois, métal, PVC rigide).
- Collage des recouvrements sur des films pare-vapeur en polyéthylène.
- Collage des raccordements de l'écran avec les menuiseries.
- En largeur de 40 mm, assure le maintien/fixation provisoire des membranes d'étanchéité à l'air frein/ pare-vapeur sur leur support (pour éviter les percements inutiles), avant leur fixation définitive par le biais du parement.

DONNEES TECHNIQUES DUO PLUS

Matériau	colle acrylique en dispersion avec trame polyester
Couleur	transparent
Résistance aux températures	-30°C à à 100°C
Largeur	19 mm, 40 mm
Longueur des rouleaux	50 m

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER POUR LA MISE EN PLACE D'UN BOX PRÉSENTOIR POUR VOTRE ESPACE DE VENTE

Accessoires pour toitures et façades

Ventilation haute et closoirs
Fixation toiture et façade
Ventilation basse et protection
Raccords et joints d'étanchéité

VARIO ROLL THERMO ALU

Membrane souple avec bavettes en aluminium plissé

VARIO ROLL THERMO ALU 220 MM – ROULEAU DE 10 M
ANTHRACITE / BRUN

VARIO ROLL THERMO ALU 300 MM
ANTHRACITE / BRUN / ROUGE BRIQUE / GRIS 7004 / BORDEAUX

VARIO ROLL THERMO ALU 330 MM
ANTHRACITE / BRUN / ROUGE BRIQUE

VARIO ROLL THERMO ALU 360 MM
ANTHRACITE / BRUN

VARIO ROLL THERMO ALU 360/100 MM
ROUGE BRIQUE

VARIO ROLL THERMO ALU 390 MM
ANTHRACITE / BRUN / ROUGE BRIQUE

VARIO ROLL THERMO ALU 390/100 MM
ROUGE BRIQUE

VARIO ROLL THERMO Alu est un closoir particulièrement performant grâce à sa partie centrale en PVC de haute qualité et à ses bavettes en aluminium laqué et plissé. Les ouvertures géométriques du closoir permettent une ventilation active de la toiture en engendrant un phénomène de dépression.

INFO PRODUIT

- Système de ventilation linéaire en rouleau alu/PVC
- Très flexible
- Très adhésif
- Classement au feu : classe E
- Bords adoucis pour éviter les blessures

Rouleaux de 5 m (hors 220mm)
4 rouleaux par carton
Autres couleurs disponibles sur demande

VARIO ROLL THERMO CUIVRE

Closoir souple ventilé avec bavettes cuivre

VARIO ROLL THERMO CUIVRE est un closoir composé d'un corps à base de PVC, perforé sur ses flancs et de bavettes en cuivre plissé.

ANTI-MOUSSE

VARIO ROLL THERMO CUIVRE 300 MM

VARIO ROLL THERMO CUIVRE 360 MM

VARIO ROLL THERMO CUIVRE 390 MM

Rouleaux de 5 m
4 rouleaux par carton

INFO PRODUIT

- Très flexible, avec des bavettes en cuivre plissé
- Anti-mousse

VARIO PROTECT ALU

Closoir souple de faîtage/arêtier en aluminium perforé

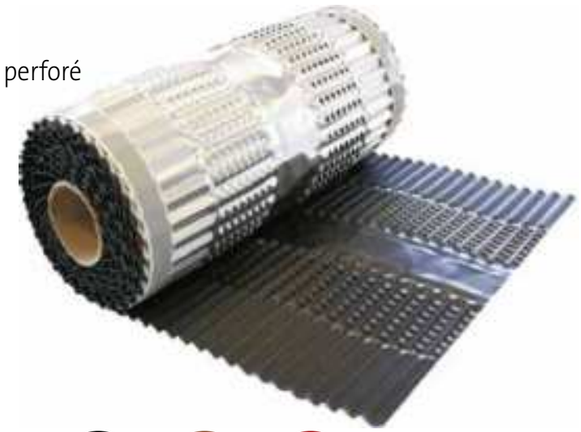

VARIO PROTECT ALU est un rouleau en aluminium laqué particulièrement facile à utiliser. Il permet la ventilation de la partie haute d'une couverture en petits éléments discontinus.

Anthracite · Brun · Rouge brique

VARIO PROTECT ALU 220 MM
ANTHRACITE / BRUN / ROUGE BRIQUE

VARIO PROTECT ALU 300 MM
ANTHRACITE / BRUN / ROUGE BRIQUE

VARIO PROTECT ALU 330 MM
ANTHRACITE / BRUN / ROUGE BRIQUE

VARIO PROTECT ALU 360 MM
ANTHRACITE / BRUN / ROUGE BRIQUE

VARIO PROTECT ALU 390 MM
ANTHRACITE / BRUN / ROUGE BRIQUE

Rouleaux de 5 m
4 rouleaux par carton

INFO PRODUIT

- Protection du faîtage/arêtier contre les infiltrations et les remontées d'eau, de neige poudreuse, ou contre la pénétration de la petite animalerie
- Perforations adaptées aux intempéries
- Non inflammable

VARIO ROLL CUIVRE

Closoir souple de faîtage/arêtier en cuivre perforé

TOUT CUIVRE

VARIO ROLL CUIVRE est un closoir mono composant en cuivre souple particulièrement facile à conformer. Il permet la ventilation de la partie haute d'une couverture en petits éléments discontinus.

VARIO ROLL CUIVRE 300 MM

Rouleaux de 5 m
4 rouleaux par carton

INFO PRODUIT

- Pose simple et rapide
- Système de ventilation très durable et esthétique des faîtages et arêtiers

CLOSOIR VARIO FOL ALU

Closoir souple de faitage/arêtier alu/intissé

VARIO FOL ALU est un closoir composé d'un corps en non-tissé polypropylène enduit, perforé sur ses flancs et de bavettes en aluminium plissé.

Conforme aux exigences des DTU de la série 40.1 & 40.2 concernant les besoins de ventilation.

Anthracite · Brun · Rouge · Gris · Rouge bordeaux

VARIO FOL ALU 220 MM
ANTHRACITE / BRUN / ROUGE BRIQUE

VARIO FOL ALU 300 MM
ANTHRACITE / BRUN / ROUGE BRIQUE

VARIO FOL ALU 330 MM
ANTHRACITE / BRUN / ROUGE BRIQUE

VARIO FOL ALU 360 MM
ANTHRACITE / BRUN / ROUGE BRIQUE

VARIO FOL ALU 390 MM
ANTHRACITE / BRUN / ROUGE BRIQUE

Rouleau de 5 m.
4 rouleaux par carton.
Autres coloris disponibles sur demande.

INFO PRODUIT

- Plissage adapté aux tuiles à fort galbe
- Bavettes plus larges sur les grandes largeurs
- Bords adoucis pour éviter les blessures
- Peinture polyester, robuste et résistante aux rayures
- Classement au feu : classe E

VENTILATION HAUTE ET CLOSOIRS

VARIO AIR PLUS

Closoir de faîtage souple ventilé

Noir | Brun | Rouge brique

VENTILATION DURABLE

VARIO AIR PLUS
Noir / brun / rouge brique

Bavettes : 70 mm
Longueur : 103 cm (100 cm utiles)
20 pièces par carton

INFO PRODUIT

- Utilisation en faîtage et arêtier
- La souplesse des bavettes profilées en U permet une excellente adaptabilité avec la tuile sous-jacente
- Ventilation linéaire de 200 cm²/m
- Conforme aux exigences des DTU de la série 40.2 concernant les besoins de ventilation

VARIO AIR TOP

Closoir universel semi-rigide de faîtage/arêtier

Adaptation universelle sur faîtages et arêtiers permettant une circulation d'air optimale. La souplesse des bavettes permet une bonne adaptabilité avec la tuile sous-jacente.

Noir | Brun | Rouge brique

POUR UN SYSTÈME DE VENTILATION OPTIMAL

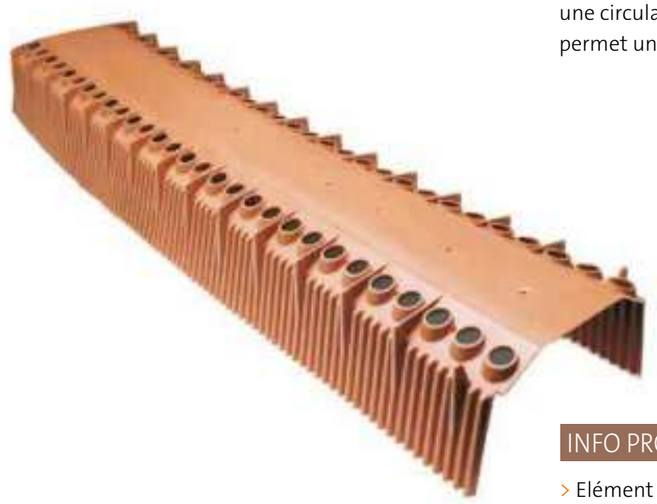

VARIO AIR TOP
Noir / brun / rouge brique

Bavettes : 75 mm
Longueur : 103 cm (100 cm utiles)
20 pièces par carton

INFO PRODUIT

- Elément semi-rigide universel pour faîtage et arêtier
- Adaptabilité grâce à des bavettes plissées
- Conforme aux exigences des DTU de la série 40.2 concernant les besoins de ventilation
- Ventilation linéaire de 180 cm²/m

CLOSOIR PEHD BROSSE

Closoir rigide de faîtage/arêtier

Noir | Brun | Rouge brique

CLOSOIR PEHD BROSSE
Noir / Brun / Rouge brique

Bavettes/brosses : 70 mm
Longueur : 103 cm (100 cm utiles)
20 pièces par carton

INFO PRODUIT

- Ventilation linéaire de la partie haute de la couverture.
- Protection du faîtage/arêtier contre les infiltrations, les remontées d'eau, la neige poudreuse et l'invasion de la petite animalerie.
- La souplesse des brosses polypropylène permet une bonne adaptabilité avec la tuile sous-jacente

CLOSOIR PEHD MOUSSE

Closoir rigide de faîtage/arêtier

Noir | Brun | Rouge brique

CLOSOIR PEHD MOUSSE
Noir / Brun / Rouge-brique

CLOSOIR PEHD MOUSSE 75 mm
Noir/ Brun / Rouge-brique

Hauteur de mousse : 50/75 mm
Longueur : 103 cm (100 cm utiles)
30 pièces par carton

INFO PRODUIT

- Ventilation linéaire de la partie haute de la couverture.
- Protection du faîtage/arêtier contre les infiltrations, les remontées d'eau, la neige poudreuse et l'invasion de la petite animalerie
- La souplesse des bandes d'étanchéité permet une bonne adaptabilité avec la tuile sous-jacente

CLOSOIR TUILE BETON

Closoir rigide de faîtage

Noir | Brun | Rouge brique

CLOSOIR TUILE BETON Double romane
Noir / Brun / Rouge brique

CLOSOIR TUILE BETON Tradipanne et S
Noir / Brun / Rouge brique

CLOSOIR TUILE BETON Perspective
Noir / Brun / Rouge brique

CLOSOIR TUILE BETON Plein ciel
Rouge brique

Longueur de 103 cm
25 pièces par botte. 250 pièces par carton

INFO PRODUIT

- Ventilation de la partie haute de la couverture.
- Protection du faîtage contre les infiltrations, les remontées d'eau, la neige poudreuse et l'invasion de la petite animalerie.
- Disponible pour tous les modèles courants de tuiles en béton

SUPPORT DE LATTE CLOU

INFO PRODUIT

- Fixation et mise à niveau rapide de la lisse de rehausse
- Clou en acier galvanisé avec partie supérieure en forme de U

50 pièces par carton

SUPPORT DE LATTE CLOU

180 x 30 mm	260 x 30 mm	410 x 30 mm
180 x 40 mm	260 x 40 mm	410 x 40 mm
180 x 50 mm	260 x 50 mm	410 x 50 mm
180 x 60 mm	260 x 60 mm	
210 x 30 mm	310 x 30 mm	
210 x 40 mm	310 x 40 mm	
210 x 50 mm	310 x 50 mm	
210 x 60 mm	310 x 60 mm	
230 x 30 mm	360 x 30 mm	
230 x 40 mm	360 x 40 mm	
230 x 50 mm	360 x 50 mm	
230 x 60 mm		

SUPPORT DE LATTE DE PINCE

INFO PRODUIT

- Fixation et mise en œuvre rapide de la lisse de rehausse
- Fixation possible sur chevrons, voliges ou contrelattes
- Préfixation et ajustage possible grâce à des fentes longitudinales

50 pièces par carton

LARGEUR DU U

30 mm
40 mm
50 mm
60 mm

VIS A BOIS INOX

Fixation des produits de couverture.
Inox poli, inox cuivré, inox laqué.

INFO PRODUIT

- Résistance à la corrosion
- Etanchéité grâce à la rondelle EPDM
- Différents coloris pour respecter l'esthétique des toitures
- Empreinte : Torx de 25

Coloris :

Rouge Brun	Brun Sépia	Noir	Anthracite	Gris Graphite	Blanc	Ivoire
(RAL8012)	(RAL8014)	(RAL9005)	(RAL7016)	(RAL7022)	(RAL9010)	(RAL1015)

AUTRE COLORIS SUR DEMANDE

VIS A BOIS INOX POLI AVEC RONDELLE EPDM DE 15 ou 20 mm
Longueurs : 20, 25, 35, 45, 55, 60, 65, 80, 100, 120, 150, ou 200 mm

VIS A BOIS INOX CUIVRE AVEC RONDELLE EPDM DE 15 ou 20 mm
Longueurs : 20, 25, 35, 45, 55, 60, 65, 80, 100, ou 120

VIS A BOIS INOX LAQUE AVEC RONDELLE EPDM
Longueurs : 25, 45, 55, 60, 100, 120 mm

100 pièces par boîte, sauf pour les vis de 150/200mm :
50 pièces
sauf pour les vis de 150/200mm : 50 pieces

FIXATION TOITURE ET FACADE

VIS TETE CLOCHE

Vis de fixation en inox laqué pour tuiles faîtières et d'arêtiers

Noir Brun Rouge brique

INFO PRODUIT

- Résistance à la corrosion
- Etanchéité grâce à la rondelle EPDM
- Disponible en 3 couleurs pour préserver l'esthétique des toitures

VIS TETE CLOCHE 5 x 115 mm
Noir / Brun / Rouge brique

100 pièces par boîte

POINTE TETE CLOCHE

Fixation des faîtières/arêtiers et des rives

Noir Brun Rouge brique

INFO PRODUIT

- Etanchéité grâce à la rondelle EPDM
- Disponible en 3 couleurs pour préserver l'esthétique des toitures.

POINTE TETE CLOCHE 3,5 x 75 mm
Noir / Brun / Rouge brique

POINTE TETE CLOCHE 3,8 x 110 mm
Noir / Brun / Rouge brique

POINTE TETE CLOCHE 3,8 x 120 mm
Noir / Brun / Rouge brique

100 pièces par boîte

CLIP DE FAITAGE

Fixations des tuiles faîtières et d'arêtiers

Noir Brun Rouge brique

INFO PRODUIT

- Pérennité de l'aluminium dans le temps
- Disponible en 2 modèles suivant le type de tuiles (FFM+ pour les tuiles béton et 470/113 pour les tuiles romanes) et 3 couleurs pour préserver l'esthétique des toitures

CLIP DE FAITAGE FFM+
Noir / Brun / Rouge brique

CLIP DE FAITAGE 470/113
Noir / Brun / Rouge brique

50 pièces par boîte

ARRET A NEIGE

Protection des chutes de neige des toitures

Noir Brun Rouge brique

INFO PRODUIT

- Permet un dégel progressif du manteau neigeux sur une toiture en assurant la sécurité des biens et des personnes
- Disponible en 3 couleurs pour préserver l'esthétique des toitures

ARRET A NEIGE VE 20/240mm
Noir / Brun / Rouge brique

ARRET A NEIGE VE 20L/380 mm
Noir / Brun / Rouge brique

ARRET A NEIGE VE 21L/380mm
Noir / Rouge brique

100 pièces par carton

FIXATION TOITURE ET FACADE

VIS POUR CONSTRUCTION BOIS A TETE LARGE

INFO PRODUIT

- Mise en œuvre simplifiée grâce à un transfert de force optimisé
- Temps de vissage réduit grâce au filetage partiel
- Mise en place précise grâce à la pointe fraiseuse
- Surface lisse
- Ne nécessite pas de pré-perçage

Dimensions

PanelFix TK 8 x 80mm
PanelFix TK 8 x 100mm
PanelFix TK 8 x 120mm
PanelFix TK 8 x 140mm
PanelFix TK 8 x 160mm
PanelFix TK 8 x 180mm
PanelFix TK 8 x 200mm
PanelFix TK 8 x 220mm
PanelFix TK 8 x 240mm
PanelFix TK 8 x 260mm
PanelFix TK 8 x 280mm
PanelFix TK 8 x 300mm
PanelFix TK 8 x 320mm
PanelFix TK 8 x 340mm
PanelFix TK 8 x 360mm
PanelFix TK 8 x 380mm
PanelFix TK 8 x 400mm

PanelFix TK 10 x 100mm
PanelFix TK 10 x 120mm
PanelFix TK 10 x 140mm
PanelFix TK 10 x 160mm
PanelFix TK 10 x 180mm
PanelFix TK 10 x 200mm
PanelFix TK 10 x 220mm
PanelFix TK 10 x 240mm
PanelFix TK 10 x 260mm
PanelFix TK 10 x 280mm
PanelFix TK 10 x 300mm
PanelFix TK 10 x 320mm
PanelFix TK 10 x 340mm
PanelFix TK 10 x 360mm
PanelFix TK 10 x 380mm

Evaluation Technique Européenne

VIS POUR CONSTRUCTION BOIS A TETE FRAISEE

INFO PRODUIT

- Mise en œuvre simplifiée grâce à un transfert de force optimisé
- Temps de vissage réduit grâce au filetage partiel
- Mise en place précise grâce à la pointe fraiseuse
- Surface lisse
- Nervure de fraisage sous la tête
- Ne nécessite pas de pré-perçage

Dimensions

PanelFix SK 8 x 100mm
PanelFix SK 8 x 120mm
PanelFix SK 8 x 140mm
PanelFix SK 8 x 160mm
PanelFix SK 8 x 180mm
PanelFix SK 8 x 200mm
PanelFix SK 8 x 220mm
PanelFix SK 8 x 240mm
PanelFix SK 8 x 260mm
PanelFix SK 8 x 280mm
PanelFix SK 8 x 300mm
PanelFix SK 8 x 320mm
PanelFix SK 8 x 340mm
PanelFix SK 8 x 360mm
PanelFix SK 8 x 380mm
PanelFix SK 8 x 400mm

PanelFix SK 10 x 80mm
PanelFix SK 10 x 100mm
PanelFix SK 10 x 120mm
PanelFix SK 10 x 140mm
PanelFix SK 10 x 160mm
PanelFix SK 10 x 180mm
PanelFix SK 10 x 200mm
PanelFix SK 10 x 220mm
PanelFix SK 10 x 240mm
PanelFix SK 10 x 260mm
PanelFix SK 10 x 280mm
PanelFix SK 10 x 300mm
PanelFix SK 10 x 320mm
PanelFix SK 10 x 340mm
PanelFix SK 10 x 360mm
PanelFix SK 10 x 380mm
PanelFix SK 10 x 400mm

Evaluation Technique Européenne

VIS DE FACADE INOX LAQUE

INFO PRODUIT

- Fixation d'éléments de bardages
- Inox A4 résistant aux intempéries et aux acides
- Filetage partiel
- Disponible en 3 couleurs pour préserver l'esthétique des façades
- Tête avec empreinte Torx TX 20
- Blanc : type RAL 9010
- Gris anthracite : type RAL 7016
- Marron : type RAL 8014

Blanc | Gris anthracite | Marron

AUTRE COLORIS SUR DEMANDE

Dimensions

5,5x25mm Blanc
5,5x35mm Blanc
5,5x45mm Blanc

Dimensions

5,5x25mm Gris
5,5x35mm Gris
5,5x45mm Gris

Dimensions

5,5x25mm Marron
5,5x35mm Marron
5,5x45mm Marron

PROFILE DE VENTILATION PVC 2,5 M

Protection des ventilations basses en toitures et bardages

PROFILE DE VENTILATION en PVC de 2,5 m permettant de préserver la ventilation et de protéger de l'intrusion de la petite animalerie.

INFO PRODUIT

- Empêche l'intrusion des insectes, oiseaux ou rongeurs
- Disponible dans plusieurs coloris
- Retour de 30 mm avec perforations pour les fixations

30 x 25 mm
30 x 30 mm
30 x 40 mm
30 x 50 mm
Botte de 50 m

30 x 60 mm
30 x 70 mm
30 x 90 mm
30 x 100 mm
30 x 110 mm
Botte de 25 m

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

EN PVC
TRAITEMENT ANTI-UV

Noir · Brun · Rouge brique · Blanc

PROFILE DE VENTILATION ALU 2,5 M

Protection des ventilations basses en toitures et bardages

10 x 30 mm
10 x 40 mm
10 x 50 mm
10 x 60 mm
10 x 70 mm
10 x 90 mm
10 x 100 mm
10 x 110 mm
Botte de 50 m

27 x 30 mm
27 x 40 mm
27 x 50 mm
27 x 60 mm
27 x 70 mm
27 x 80 mm
27 x 90 mm
Botte de 50 m

30 x 30 mm
30 x 40 mm
30 x 50 mm
30 x 60 mm
30 x 70 mm
30 x 80 mm
30 x 90 mm
30 x 100 mm
30 x 110 mm
30 x 120 mm
Botte de 50 m

PROFILE DE VENTILATION ALU de 2,5 m permettant de préserver la ventilation et de protéger de l'intrusion de la petite animalerie.

INFO PRODUIT

- Empêche l'intrusion des insectes, oiseaux ou rongeurs
- Disponible dans plusieurs coloris
- Surface de ventilation > 60 %
- Autres dimensions : nous consulter

Noir · Marron · Rouge brique · alu brut · blanc

EN ALUMINIUM

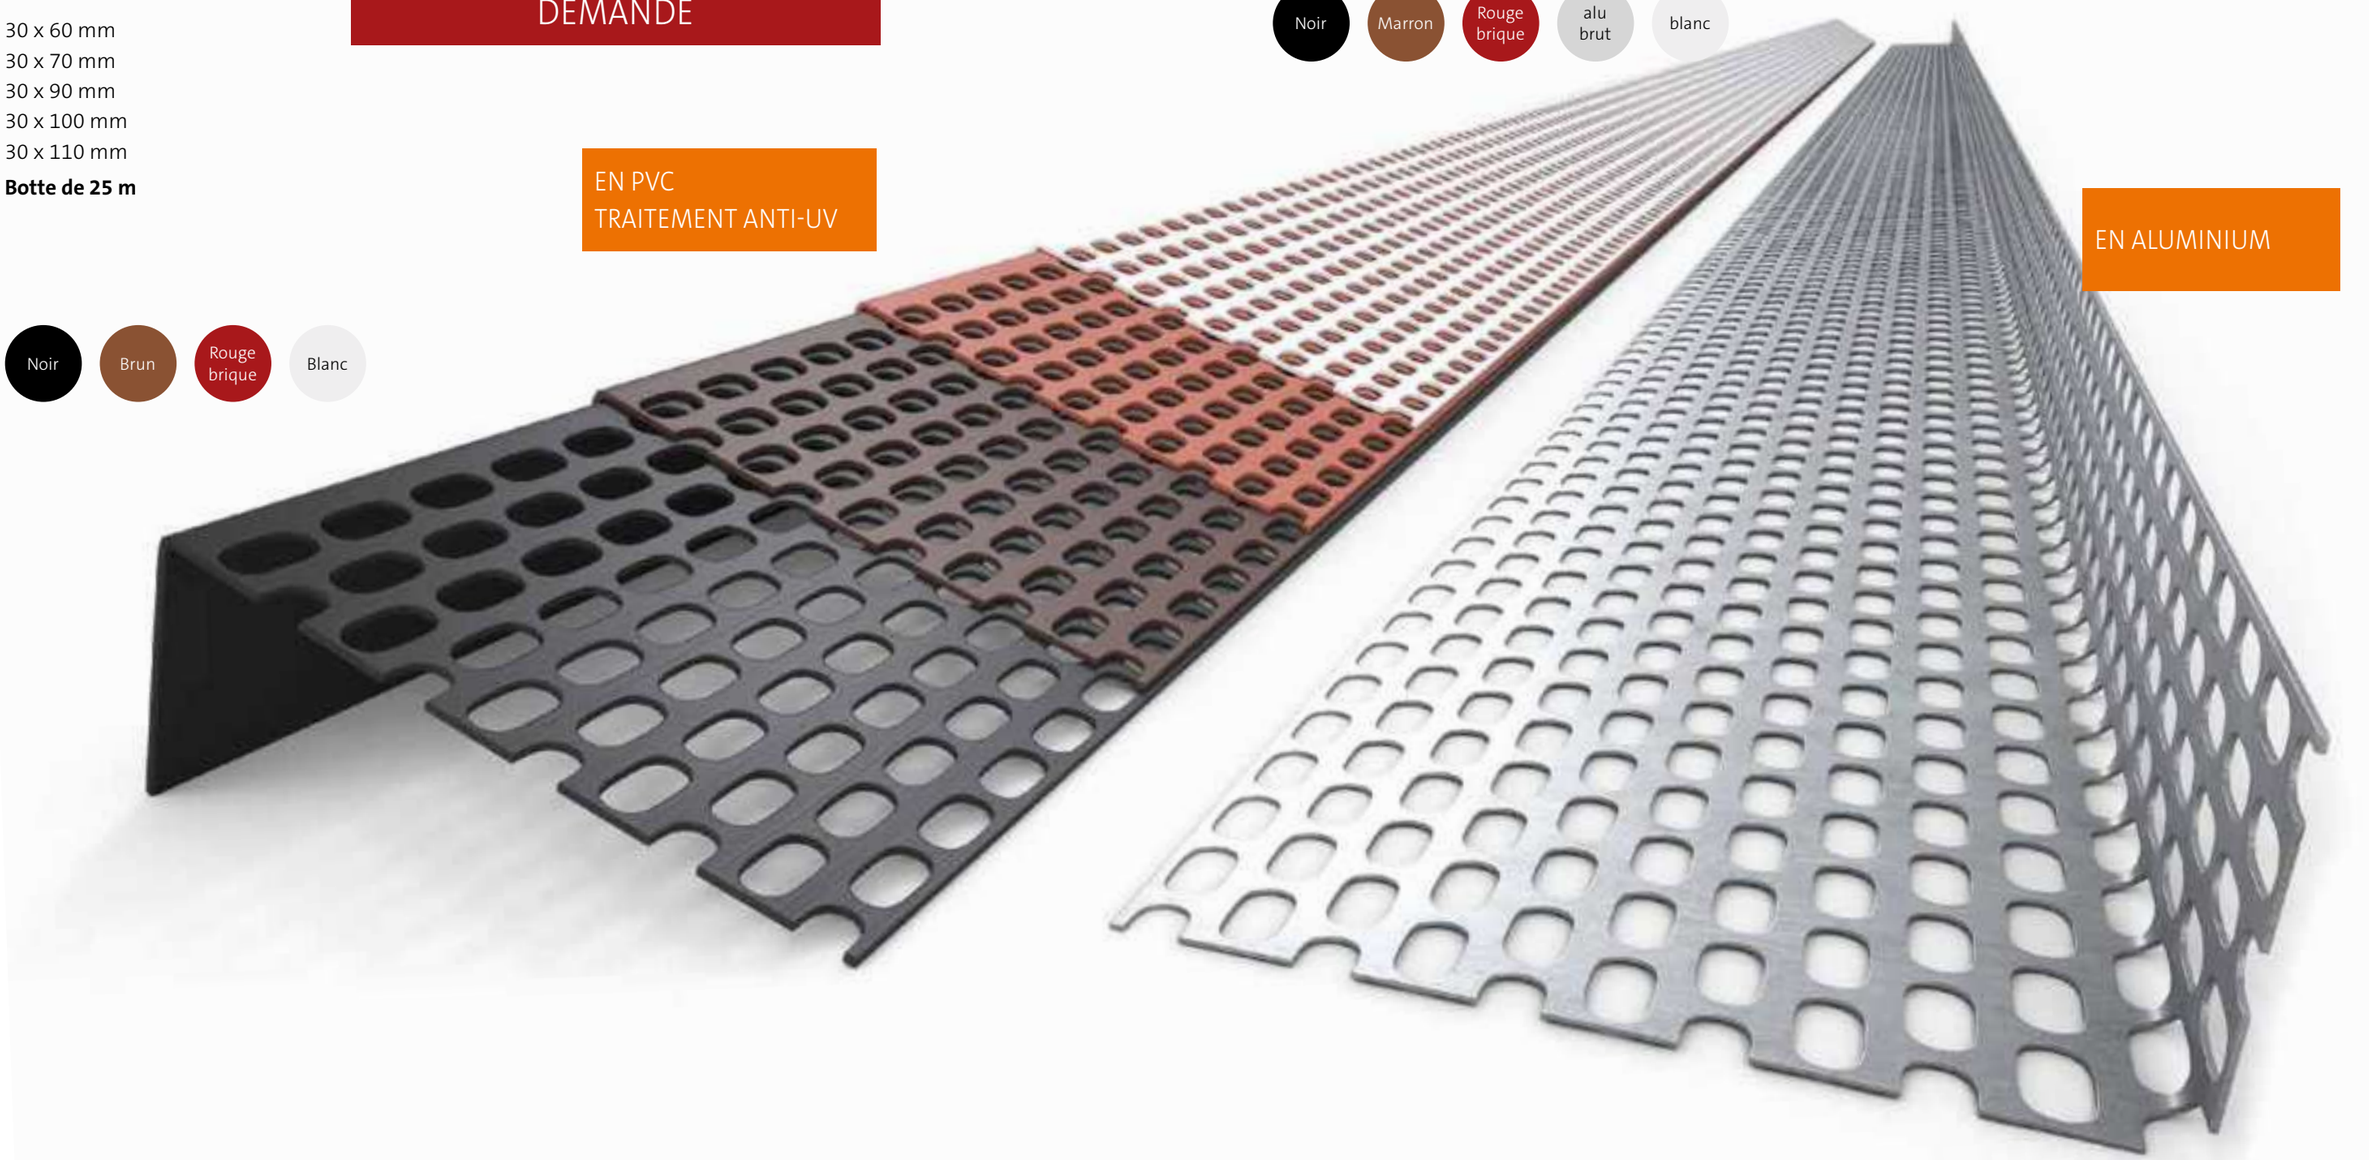

VENTILATION BASSE ET PROTECTION

CLOSOIR POUR PLAQUES ONDULEES

Closoir d'égout perforé

Les closoirs pour plaques ondulées préservent une ventilation linéaire de la partie basse de la couverture et assurent une protection contre l'intrusion de la petite animalerie.

Noir

5 ondes - 875 x 65 x 50 mm
Noir

6 ondes - 1050 x 66 x 50 mm
Noir

Botte de 10 pièces

INFO PRODUIT

- Grille de ventilation noire pour plaques ondulées
- Disponible en 5 ou 6 ondes

CLOSOIRS PEIGNE 1 M / ROULEAUX 5 M

Protection souple permettant d'éviter l'intrusion d'oiseaux au niveau des ondes de tuiles. Le closoir peigne s'adapte à tous les profilés d'ondes des matériaux de couvertures.

Protection contre l'intrusion de la petite animalerie.

Noir | Brun | Rouge-brique

EMPECHE L'INTRUSION DES OISEAUX

CLOSOIR PEIGNE 1m x 55 mm
Noir / brun / rouge brique
300 pièces/carton

CLOSOIR PEIGNE 1m x 65 mm
Noir / brun / rouge brique
150 pièces/carton

CLOSOIR PEIGNE 1m x 85 mm
Noir / brun / rouge brique
150 pièces/carton

CLOSOIR PEIGNE 1m x 100 mm
Noir / brun / rouge brique
140 pièces/carton

CLOSOIR PEIGNE EN ROULEAU 5m x 55mm
Noir / brun / rouge brique
20 rouleaux/carton

INFO PRODUIT

- Empêche l'intrusion des oiseaux sous les toits
- Montage facile
- Disponible en élément semi rigide de 1 m ou en rouleau de 5 m

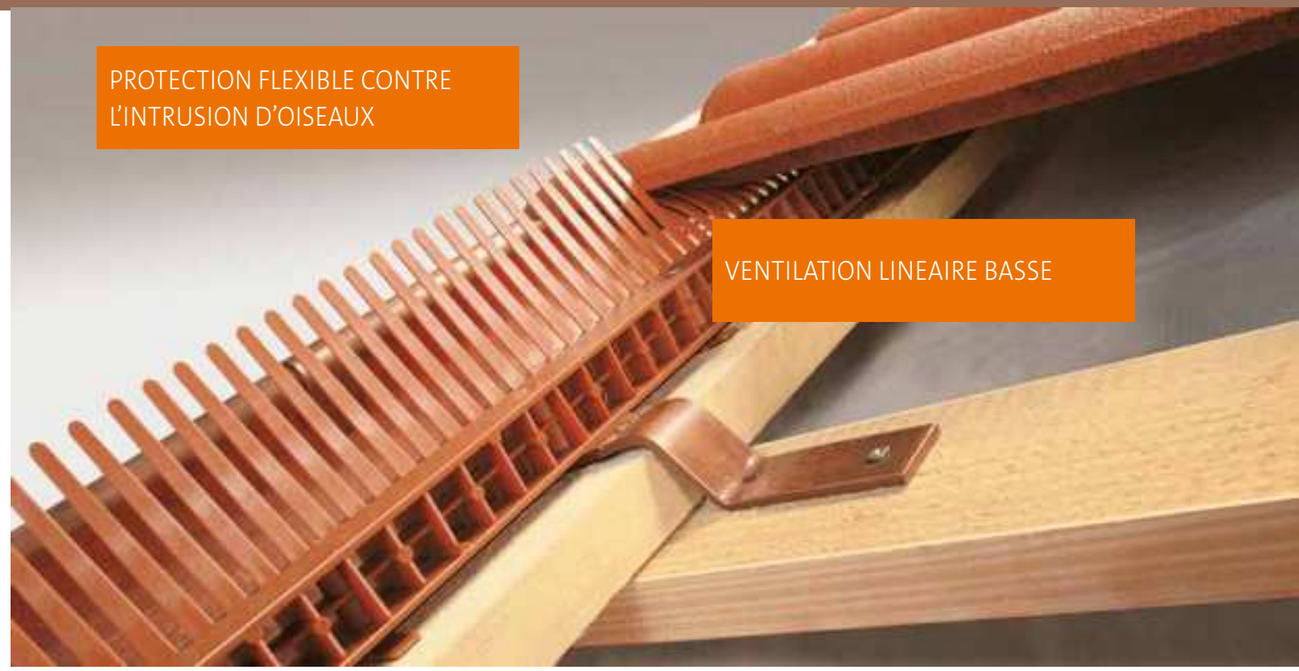

LATTE DE VENTILATION

Ventilation linéaire basse

La latte de ventilation avec ou sans peigne permet une circulation d'air de l'espace sous-tuile ou ardoise.

LATTE DE VENTILATION avec peigne
Noir / brun / rouge brique
50 pièces/carton

LATTE DE VENTILATION sans peigne
Noir / brun / rouge brique
100 pièces/carton

Noir | Brun | Rouge-brique

LATTE DE VENTILATION pour ardoise (18mm)
Noir
100 pièces/carton

INFO PRODUIT

- Alternative pratique et économique aux tuiles chatières
- Remplace la double latte à l'égout
- Protection contre l'intrusion de la petite animalerie
- Utilisation universelle pour tous les matériaux de couvertures
- Plots escamotables pour conserver la planéité de la latte, notamment au niveau des crochets de gouttières (sauf modèle pour ardoise)
- Mise en œuvre simple et rapide

GRILLE ANTI-OISEAUX ALUMINIUM

Profilé perforé en aluminium

INFO PRODUIT

- **GRILLE ANTI-OISEAUX ALUMINIUM** – pièce de 2,5 m
- Mise en œuvre rapide et facile
- Disponible en plusieurs dimensions, afin de s'adapter à de nombreuses configurations
- La planéité assure une finition esthétique
- Stockage facilité grâce aux versions laquées bifaces

50 mm / 60 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm / 150 mm / 180 mm

Botte de 50 m

Rouge / Noir — Blanc / Brun — Alu brut

GRILLE ANTI-OISEAUX ALUMINIUM

Profilé perforé en aluminium

Rouge / Noir — Blanc / Brun — Alu brut

INFO PRODUIT

- Mise en œuvre facilitée grâce au carton dévidoir
- Disponible en plusieurs dimensions, afin de s'adapter à de nombreuses configurations
- Stockage facilité grâce aux versions laquées bifaces

GRILLE ANTI-OISEAUX 60 M

GRILLE ANTI-OISEAUX ALU en rouleau 50 mm
Alu brut / Rouge-noir/ Blanc-brun

GRILLE ANTI-OISEAUX ALU en rouleau 80 mm
Alu brut / Rouge-noir/ Blanc-brun

GRILLE ANTI-OISEAUX ALU en rouleau 100 mm
Alu brut / Rouge-noir/ Blanc-brun

Rouleau de 60 m en carton dévidoir

VENTILATION BASSE ET PROTECTION

GRILLE ANTI-OISEAUX PVC

Profilé en PVC perforé traité anti-UV

GRILLE ANTI-OISEAUX PVC
60 M EN ROULEAU
DEVIDOIR

GRILLE ANTI-OISEAUX PVC 60 m en rouleau dévidoir

Noir — Brun — rouge brique — blanc

GRILLE ANTI-OISEAUX PVC 50 mm
Noir / blanc / brun / rouge brique

GRILLE ANTI-OISEAUX PVC 80 mm
Noir / blanc / brun / rouge-brique

GRILLE ANTI-OISEAUX PVC 100 mm
Noir / blanc / brun / rouge-brique

60 m par rouleau

INFO PRODUIT

- Mise en œuvre rapide, facile et économique
- Résistant aux intempéries et aux chocs, traité anti-UV
- Rouleau dévidoir de 60 m
- Stockage facilité grâce aux versions laquées bifaces

GRILLE ANTI-OISEAUX PVC

Profilé en PVC traité anti-UV perforé

Noir — Brun — rouge brique — blanc

GRILLE ANTI-OISEAUX PVC 5 M

INFO PRODUIT

- Mise en œuvre facile, rapide et économique
- Résistant aux intempéries et aux chocs, traité anti-UV
- Rouleau de 5 m

GRILLE ANTI-OISEAUX PVC 50 mm
Noir / blanc / brun / rouge brique
240 m carton

GRILLE ANTI-OISEAUX PVC 80 mm
Noir / blanc / brun / rouge brique

GRILLE ANTI-OISEAUX PVC 100 mm
Noir / blanc / brun / rouge brique

GRILLE ANTI-OISEAUX PVC 150 mm
Noir / blanc / brun / rouge brique

GRILLE ANTI-OISEAUX PVC 180 mm
Noir / blanc / brun / rouge brique

120 m par carton (sauf 50mm)

VENTILATION BASSE ET PROTECTION

GRILLE MULTIPROTECTION ALUMINIUM

Grille souple en aluminium anti-insectes pour toitures et façades

Aluminium brut

INFO PRODUIT

- Dimensions des mailles 2 x 2 mm
- Surface de ventilation > 65 %
- Epaisseur 0,8 mm
- Deux lignes de pré-pliage, l'une à 10 mm et l'autre à 30 mm de la lisière permettant aisément la réalisation d'un angle
- Protège de l'intrusion d'insectes et petits animaux
- Rouleau dévidoir de 100 m

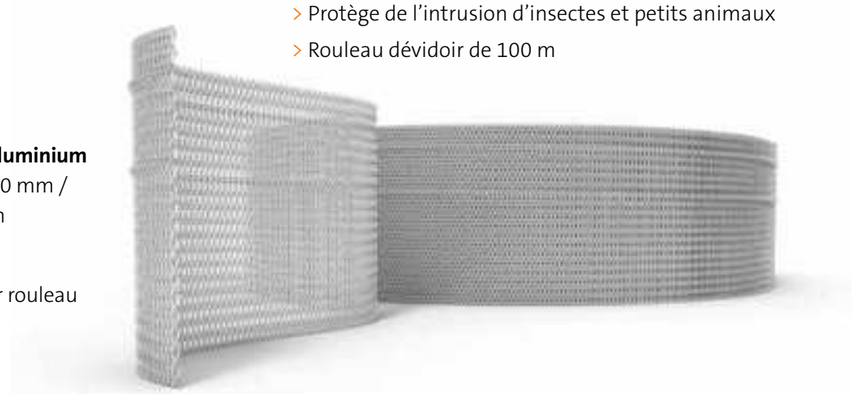

GRILLE MULTIPROTECTION Aluminium
50 mm / 60 mm / 80 mm / 90 mm /
100 mm / 110 mm / 120 mm
Aluminium brut

Carton dévidoir de 100 m par rouleau

GRILLE MULTIPROTECTION PP

Grille souple en polypropylène anti-insectes pour toitures et façades

Noir · Brun · rouge brique · blanc

INFO PRODUIT

- Dimensions des mailles 2,2 x 2,5 mm
- Ventilation > 80 % de la superficie de la grille
- Epaisseur 1,2 mm
- Protège de l'intrusion d'insectes et petits animaux
- Disponible en rouleau dévidoir de 60 m

GRILLE MULTIPROTECTION PP
50 mm / 80 mm / 100 mm
Rouge, noir, brun et blanc

Carton dévidoir de 60 m par rouleau

STOP-PIGEONS

Dispositif anti-pigeon en module inox

Module en inox V2A permettant d'empêcher les pigeons de se poser. STOP-PIGEONS peut être fixé directement sur la surface à protéger avec la Colle spéciale stop-pigeons, ou vissé à l'aide de chevilles grâce au pré-percement dans les modules. Le modèle "spécial gouttière" se fixe sur l'ourlet de la gouttière grâce à 2 pattes de fixation.

INFO PRODUIT

- Module en acier inoxydable V2A
- Protection fiable contre les pigeons grâce à des picots en inox
- Empêche les pigeons de se poser sur les rebords de fenêtres, faîtages, gouttières, murs, etc.
- Combinaison possible de différents modules (TBS1, TBS2, TBS3, TBS4, TBS6, TBS spécial gouttière) afin de protéger l'ensemble de la surface à traiter

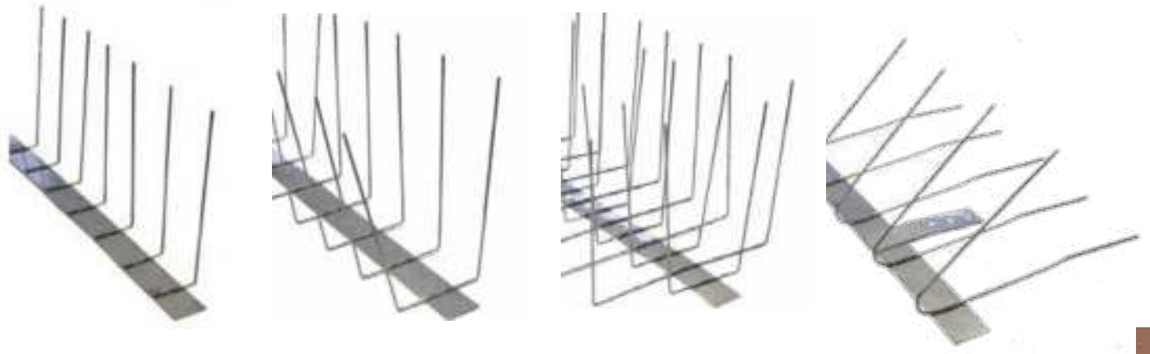

FIXATION AVEC COLLE SPECIALE

STOP-PIGEONS COLLE SPECIALE

Colle spéciale à usage universel

Grâce à sa texture élastique, la COLLE SPECIALE pour stop-pigeons permet de fixer les stop-pigeons sur tout type de surface. La fixation est assurée de manière optimale sans devenir poreuse.

Cartouche de 290 ml
12 pièces par carton

DARIFIX

Grille de protection anti-feuilles pour gouttières

Noir | Brun | Gris clair | Sable

Fini les gouttières et tuyaux de descentes bouchés par les feuilles mortes : **DARIFIX** est une grille de protection contre les feuilles mortes ou tout autre objet indésirable, adaptable à tous les types de gouttières

INFO PRODUIT

- Mise en œuvre facile grâce aux clips
- Idéal en rénovation car peut être rajouté à tout moment sur des gouttières existantes
- Les feuilles mortes se posent sur la grille, sèchent et sont emportées par le vent
- En polypropylène de haute de qualité stabilisé aux UV

DARIFIX 1 M
Noir / brun / gris clair / sable

30 pièces par carton et 450 pièces par palette
Disponible en carton présentoir de 220 pièces

BANDE CUIVRE ANTI-MOUSSE

Protection des toitures contre la mousse

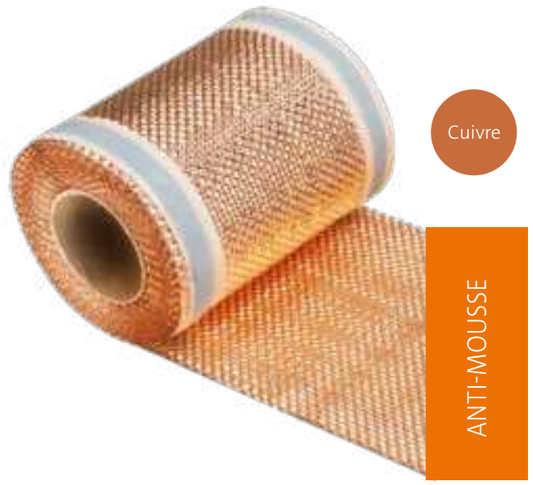

La **BANDE CUIVRE ANTI-MOUSSE** est un rouleau en cuivre structuré qui permet d'éviter le développement de mousses sur la toiture.

INFO PRODUIT

- Protège durablement de la prolifération de mousses / algues sur la toiture
- A titre préventif ou curatif
- La structure "nid d'abeille" de la bande cuivre permet une bonne adaptabilité sur le relief du matériau de couverture

BANDE CUIVRE ANTI-MOUSSE 200 mm
Rouleau de 5 m

4 rouleaux par carton

ECOWAFLEX CUIVRE

Rouleau en cuivre structuré

Bande d'étanchéité auto-adhésive en cuivre permettant de réaliser l'étanchéité au niveau des raccords entre le matériau de couverture et les pénétrations (murs, cheminées, châssis, lucarnes, etc.)

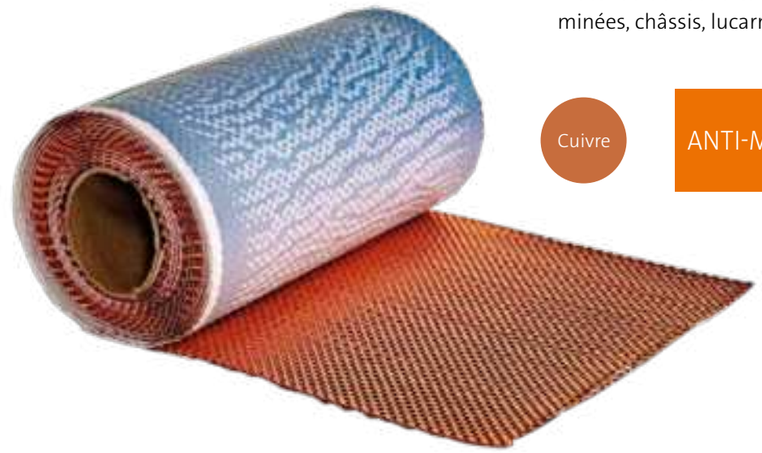

Cuivre

ANTI-MOUSSE

ECOWAFLEX CUIVRE structuré 300 mm
Cuivre

Rouleau de 5 m
4 rouleaux par carton

INFO PRODUIT

- Réduit à long terme la formation de mousse sur la toiture
- Anti-mousse

VENTILATION BASSE ET PROTECTION

ECOWAFLEX 3D

Bande d'étanchéité élastomère adhésive pour solins et abergements.

ECOWAFLEX 3D est une bande souple conformable et auto-adhésive, composée d'une membrane élastomère thermoplastique, renforcée par une résille métallique souple, avec une sous face intégralement enduite de butyle. Grâce à sa structure en résille métallique qui s'étend jusqu'aux bords, le produit est très facile à conformer.

Noir · Brun · Rouge · Gris · Rouge bordeaux

INFO PRODUIT

- Résistant aux températures et intempéries
- Forte stabilité grâce à sa structure en résille métallique
- Sous face intégralement enduite de butyle
- Extensible dans les deux sens
- Surface lisse et résistante aux salissures
- Mise en œuvre facile et rapide

GARANTIE 20 ANS

ECOWAFLEX 3D 180 mm
Noir / Brun / Rouge brique / rouge bordeaux / gris ardoise

ECOWAFLEX 3D 300 mm
Noir / brun / rouge bordeaux / rouge brique / gris ardoise

ECOWAFLEX 3D 450 mm
Noir / Brun / Rouge brique

5m par rouleau
2 rouleaux par carton

ECOWAFLEX ALU

Bande adhésive en aluminium **plissé** ou **structuré**.

Bande adhésive en aluminium laqué disponible en différents coloris pour les raccords de murs, cheminées, fenêtre de toit, lucarnes, etc.

Noir · Brun · Rouge · Gris · Rouge bordeaux

STRUCTURE

INFO PRODUIT

- Version plissée : les pré-pliages permettent de réaliser des angles marqués
- Version structurée : l'aluminium est en forme de nid d'abeille, très conformable, elle permet une pose tridimensionnelle, utile sur des supports irréguliers ou des reliefs accidentés

PLISSE

ECOWAFLEX ALU structuré 300 mm
Noir / brun / rouge-brique / gris

ECOWAFLEX ALU plissé 300 mm
Noir / brun / gris / rouge-brique

ECOWAFLEX ALU structuré 450 mm
Noir / brun / rouge-brique / gris

ECOWAFLEX ALU plissé 450 mm :
Rouge-brique

5m par rouleau

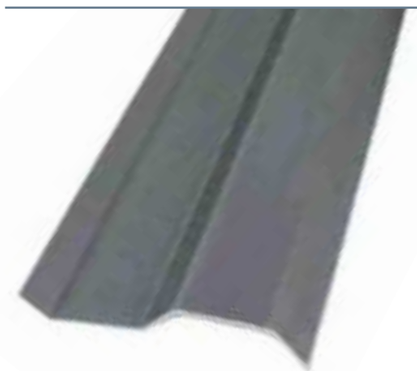

PROFILE SOLIN ALU LAQUE 74 mm
Rouge brique/marron

Longueur de 1,5 m
Botte de 15 m

PROFILE SOLIN ALU LAQUE

Profilé de finition laqué biface pour solins et abergements

Marron · Rouge brique

INFO PRODUIT

- Parfaite étanchéité des jonctions mur-toit ou mur-sol
- Résistant à la corrosion
- Esthétique

PROFILE SOLIN ALU BRUT 60 MM

Profilé de finition pour solins et abergements Le profilé solin alu est un profilé rigide en aluminium extrudé de 60mm de hauteur.

PROFILE SOLIN ALU BRUT 60 mm
Longueur de 3 m

Botte de 99 m

INFO PRODUIT

- Résistant à la corrosion
- Pré-perforé

PROFILE SOLIN PLIABLE 55 MM

Profilé de finition à angles pliables pour solins et abergements

Le profilé solin alu est un profilé pliable de 55mm de hauteur, en aluminium qui est utilisé en finition en partie haute d'un solin ou abergement.

PROFILE SOLIN PLIABLE 55 mm
Longueur de 3 m

Botte de 30 m

INFO PRODUIT

- Parfaite étanchéité des jonctions mur-toit ou mur-sol
- Sa structure avec deux cavités longitudinales en forme d'ellipse permet un pliage facile en créant des angles plats et continus sans avoir à découper le profilé.
- Résistant à la corrosion
- Pré-perforé

CHEVILLE A FRAPPER ETANCHE

Cheville à frapper inox avec empreinte torx

Cheville et vis en inox poli ou cuivré à frapper, dotée d'une rondelle d'étanchéité complémentaire en inox ou en cuivre, avec joint EPDM vulcanisé.

CHEVILLE A FRAPPER ETANCHE Inox poli
40 / 60 mm (Rondelle EPDM 15/20 mm)

CHEVILLE A FRAPPER ETANCHE Inox cuivré
40 / 60 mm (Rondelle EPDM 15 mm)

Boîte de 100 pièces

INFO PRODUIT

- Résistance de la fixation à la corrosion
- La rondelle en EPDM de 15 ou 20mm de diamètre assure l'étanchéité

RACCORDS ET JOINTS D'ETANCHEITE

BANDE D'ETANCHEITE POUR REPARATION ALU/BITUME

Bande d'étanchéité auto-adhésive à froid

La BANDE D'ETANCHEITE POUR REPARATION alu/bitume est un adhésif multi-usages souple et conformable, composé de bitume élastomère auto-adhésif surfacé d'un film aluminium, résistant aux UV.

BANDE D'ETANCHEITE POUR REPARATION alu/bitume
Longueur de 10 m

75 mm : 8 rouleaux par carton
100 mm : 6 rouleaux par carton
150 mm : 4 rouleaux par carton
200 mm : 3 rouleaux par carton

INFO PRODUIT

- Souple et facilement conformable.
- Solution économique pour réparations provisoires de fuites en toiture
- Les différentes largeurs disponibles permettent un vaste champ d'utilisations

BANDE D'ETANCHEITE POUR REPARATION ALU/BUTYLE

Bande d'étanchéité auto-adhésive à froid

La BANDE D'ETANCHEITE POUR REPARATION alu/butyle est un adhésif multi-usages souple et conformable, composé de butyle élastomère auto-adhésif surfacé d'un film aluminium, résistant aux UV.

BANDE D'ETANCHEITE POUR REPARATION alu/butyle
Longueur de 10 m

50 mm : 12 rouleaux par carton
75 mm : 8 rouleaux par carton
100 mm : 6 rouleaux par carton
150 mm : 4 rouleaux par carton
225 mm : 1 rouleau par carton
300 mm : 1 rouleau par carton

INFO PRODUIT

- Souple et facilement conformable.
- Solution économique pour réparations provisoires de fuites en toiture
- Les différentes largeurs disponibles permettent un vaste champ d'utilisations
- Résistance aux températures jusqu'à 100°C

CORDON BUTYLE

CORDON BUTYLE
7 mm : 21 m/rouleau
7 mm : 84 m/rouleau
8 mm : 17,5 m/rouleau

8mm : morceaux de 1,1 m – 69,3 m/rouleau
8mm : morceaux de 1,3 m – 63,7 m/rouleau

INFO PRODUIT

- Collage et étanchéité des plaques ondulées et des profilés solin alu, etc.
- Durablement résistant à l'eau

RACCORDS ET JOINTS D'ETANCHEITE

FLEXIM MORTIER DE TOITURE

Mortier souple d'étanchéité pour toitures

FLEXIM est un mortier de toiture résistant aux intempéries permettant de traiter les fentes nécessitant une étanchéité. Le produit est livré en carton de 10 plaquettes (dimensions des plaquettes : 500 x 100 x 35mm).

Noir · Rustique · Rouge · Brun · Gris

INFO PRODUIT

- Plaquette prête à l'emploi quelle que soit la température
- Ecoresponsable (ingrédient principal : huile de lin)
- Conditionnement léger en plaquettes individuelles
- Durablement souple et résistant aux vents violents
- Etanchéité immédiate
- Disponible en différent coloris : noir, brun, rouge-brique, gris, rustique/brun foncé

MORTIER DE TOITURE PRET A L'EMPLOI

NOUE PVC

Membrane souple en PVC traité anti-UV pour réaliser ou rénover une noue

Noir · Brun · rouge brique

NOUE PVC 475 mm
Noir / brun / rouge brique

Longueur de 25 m
6 rouleaux par carton

INFO PRODUIT

- Pose rapide et facile sur volige
- Les stries centrales d'une hauteur de 5mm permettent une excellente canalisation des eaux de pluie
- Fixation sûre et étanche dans les bordures extérieures protégées

BANDE D'ETANCHEITE POUR NOUE

Noir · rouge brique · Brun

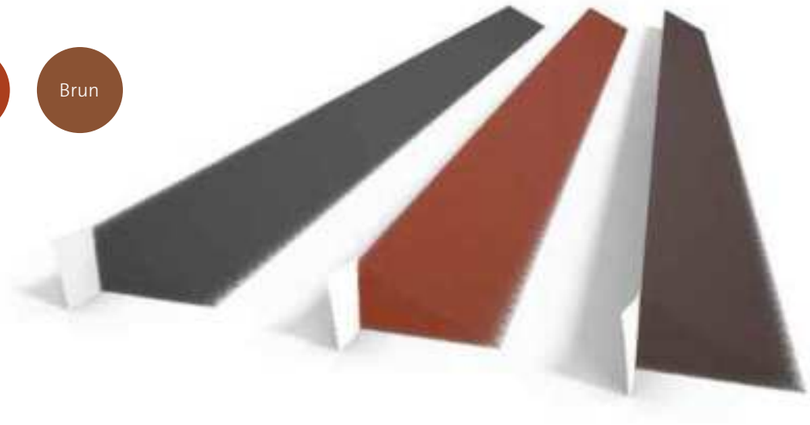

Raccord d'étanchéité en mousse polyéther aérée, auto-adhésive, résistante aux intempéries et traitée anti-UV.

BANDE D'ETANCHEITE NOUE
40 x 30 mm noir/brun/rouge brique
60 x 30 mm brun/rouge brique
75 x 30 mm noir/ brun/rouge brique
95 x 30 mm rouge brique

Longueur de 1 m
50 pièces par carton

INFO PRODUIT

- Mise en œuvre facile grâce aux bandes adhésives
- Protection des intempéries

BANDE A JOINTS EPDM

Bande d'étanchéité en EPDM noir permettant la protection des bois supports de parement

Longueur de 20 m
16 rouleaux par carton

INFO PRODUIT

- Caoutchouc en EPDM
- Disponible également en version auto-adhésive
- Largeur : 70 mm, 110 mm, 130 mm
- Epaisseur : 0,8 mm

BANDE A JOINTS EPDM
70 x 0,8 mm
70 x 0,8 mm SK
110 x 0,8 mm
110 x 0,8 mm SK
130 x 0,8 mm

BANDE RESILIENTE

Bande résiliente auto-adhésive. La bande résiliente est une mousse polyéthylène permettant de réaliser des joints multi-supports.

INFO PRODUIT

- Souple et facilement conformable.
- Les différentes largeurs disponibles permettent un vaste champ d'utilisations

BANDE RESILIENTE
30 / 50 / 75 / 95 mm

Longueur de 30 m, Epaisseur : 3 mm
30 mm : 21 rouleaux par carton
50 mm : 12 rouleaux par carton
75 mm : 8 rouleaux par carton
95 mm : 6 rouleaux par carton

BLECHKLEBER - COLLE METAL

Colle pour fixation d'éléments métalliques sur divers supports maçonnés (murs, corniches, tablettes de fenêtres, etc)

INFO PRODUIT

- Colle en pâte à base de bitume armée de fibres
- Applicable à la spatule
- Contient des solvants
- Consommation : environ 1,3kg/m²
- Seau de 5 kg

VARIO ROLL TRAUFE

Larmier bicolore (gris, marron) avec double bande butyle

ALTERNATIVE AUX BANDES LARMIERS

VARIO ROLL TRAUFE est un larmier en aluminium laqué qui permet de raccorder les écrans de sous-toiture à l'égout.

INFO PRODUIT

- Simplicité et facilité de mise en œuvre, sans outillage particulier, grâce aux lignes de pré-pliage
- Bicolore (une face marron, une face grise) pour assurer une unité avec les gouttières
- Collage de l'écran facilité sur la bande butyle pour une parfaite étanchéité au vent

VARIO ROLL TRAUFE
Largeur : 230 mm
Longueur : 15 m

1 rouleau par carton

RUBAN PRE-COMPRIME

INFO PRODUIT

- Pour assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau des joints de menuiseries, façades ou toitures
- Mousse de polyuréthane imprégnée et ignifugée
- Etanchéité à la pluie battante, en exposition directe, jusqu'à 600 Pa (NF EN 18542)

Dimensions	Convient pour une largeur de joint de	Longueur du rouleau	Colisage (m/carton)
10 mm	2-3 mm	12,5 m	312,5 m
15 mm	2-3 mm	12,5 m	200 m
15 mm	3-5 mm	10 m	160 m
15 mm	4-7 mm	8 m	128 m
15 mm	6-10 mm	5,6 m	89,6 m
15 mm	8-13 mm	4,3 m	68,8 m
20 mm	2-3 mm	12,5 m	150 m
20 mm	3-5 mm	10 m	120 m
20 mm	4-7 mm	8 m	96 m
20 mm	6-10 mm	5,6 m	67,2 m
20 mm	8-13 mm	4,3 m	51,6 m
25 mm	9-20 m	3,3 m	33 m
30 mm	8-13 m	4,3 m	34,4 m
30 mm	13-24 m	5,2 m	52 m

INFRA ECRAN ANTI REMONTEES CAPILLAIRES

INFO PRODUIT

- Mise en œuvre jusqu’à -5°C
- Très robuste et résistant à la déchirure
- Souple et flexible
- Interface thermo-réfléchissante
- Barrière anti-radon
- Valeur Sd > 1500 m
- Résistant aux alcalis et aux bitumes
- Avis technique du MPA Braunschweig pour l’étanchéité contre les remontées d’humidité capillaires sur dallages en terre-plein et l’étanchéité des semelles de murs enterrés soumises aux eaux de ruissellement

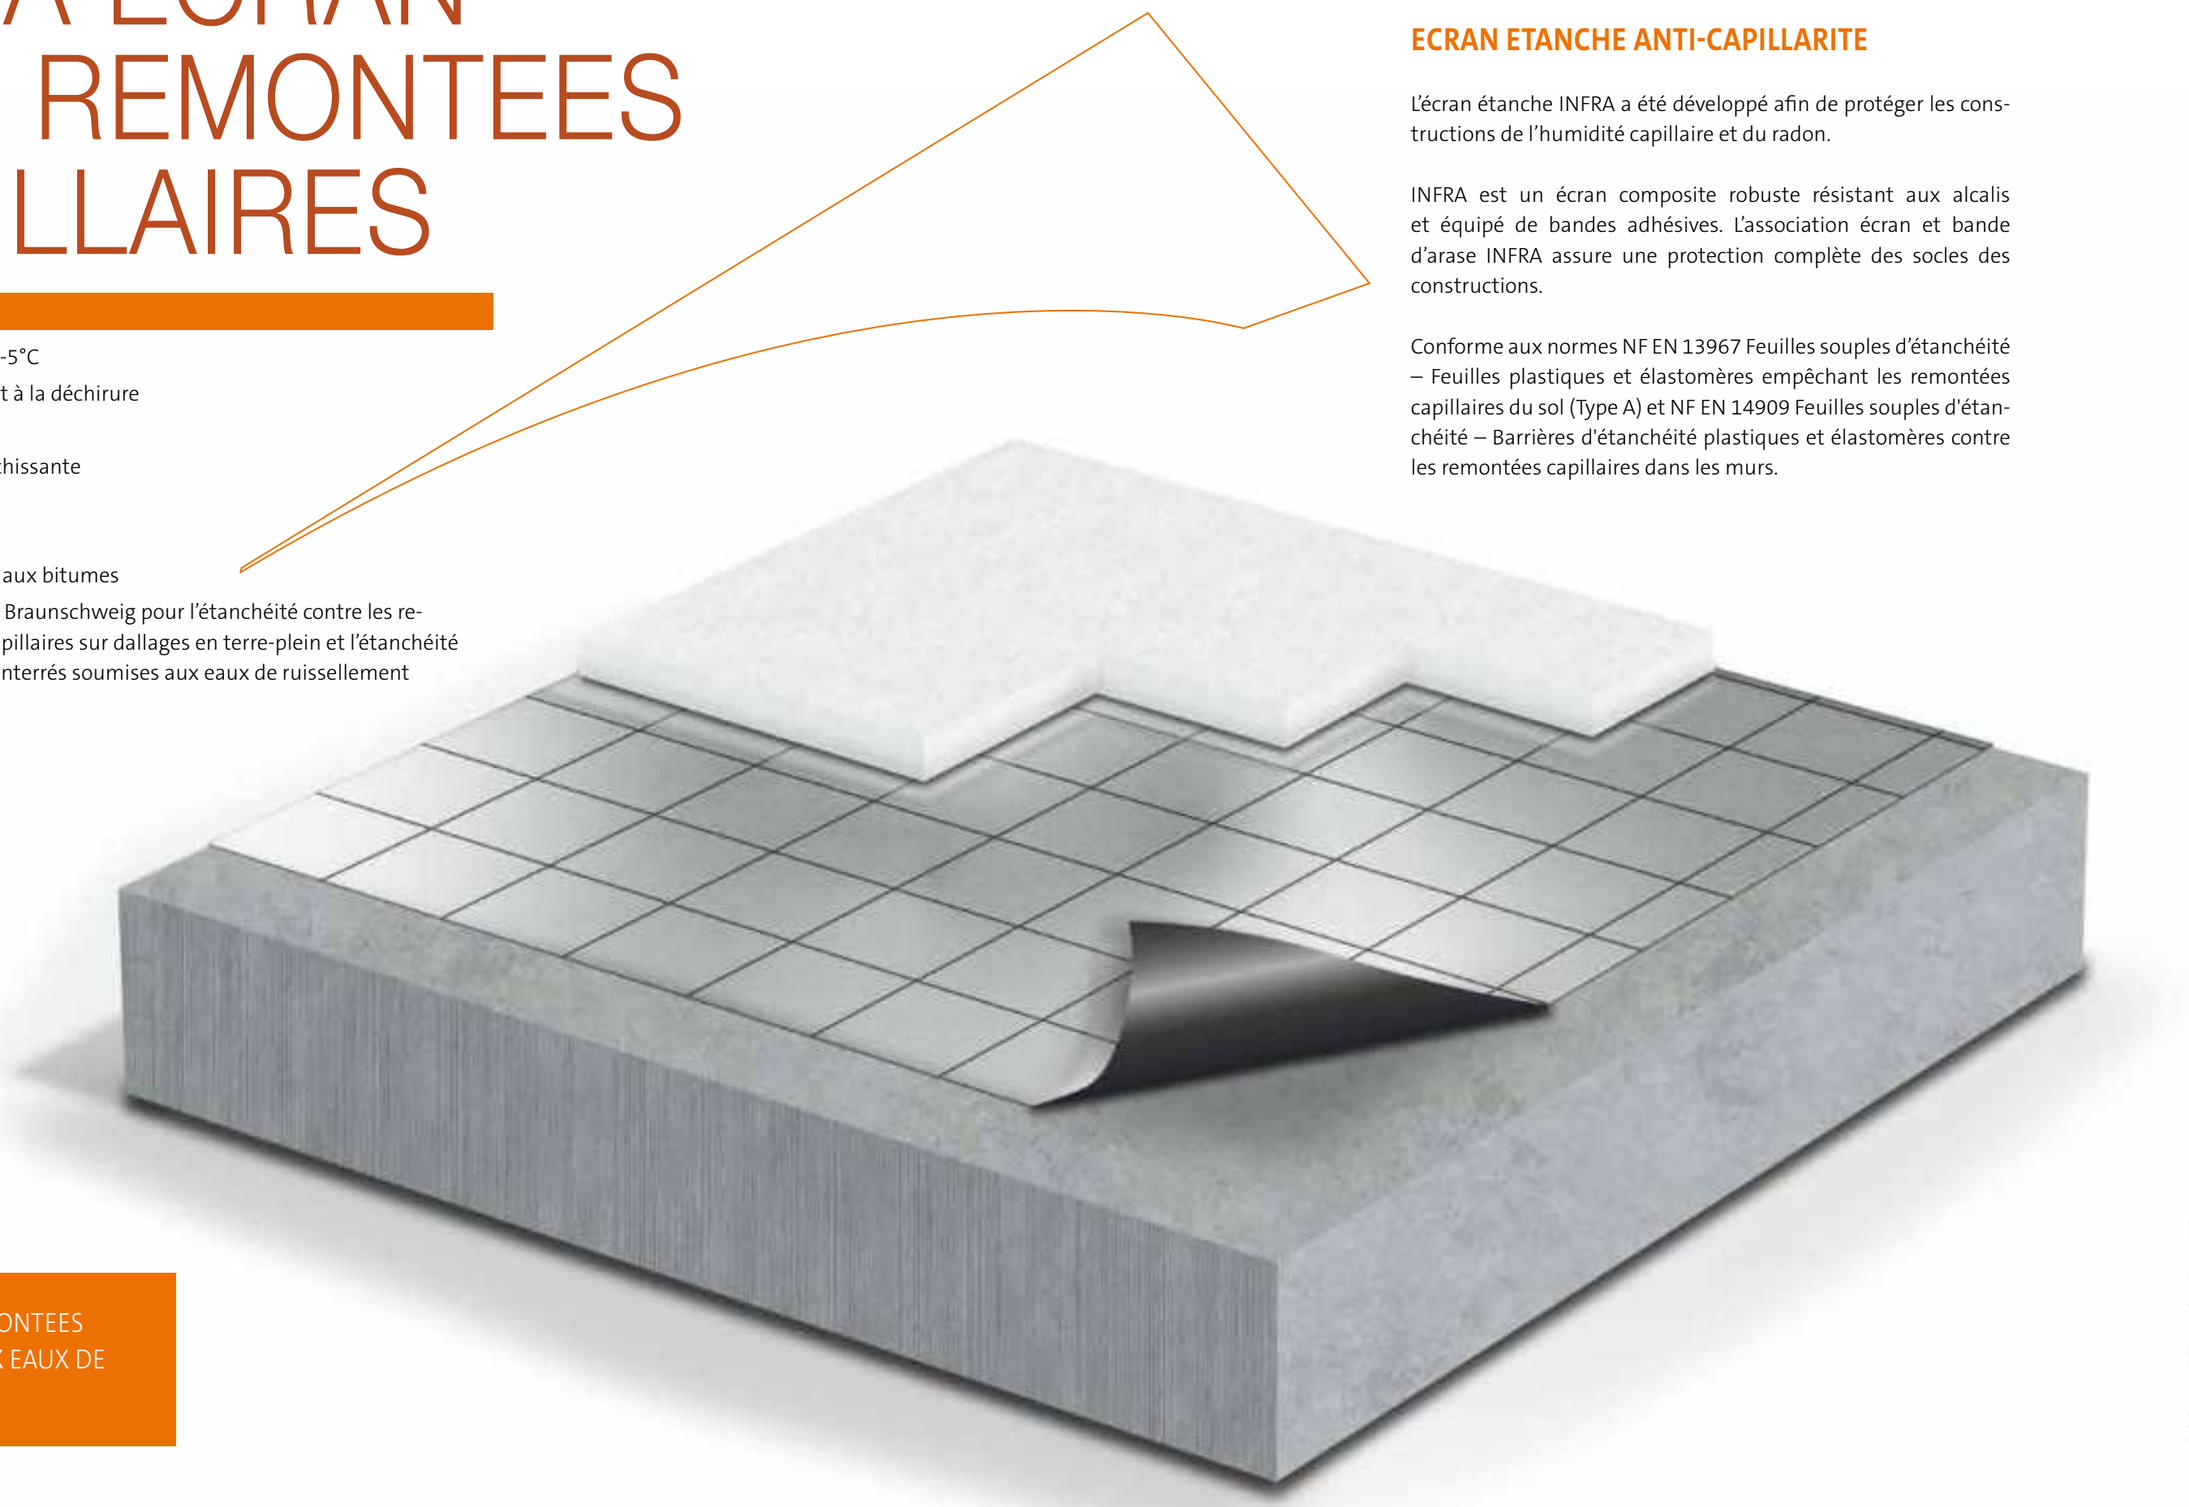

ETANCHE AUX REMONTEES CAPILLAIRES ET AUX EAUX DE RUISSELLEMENT

ECRAN ETANCHE ANTI-CAPILLARITE

L’écran étanche INFRA a été développé afin de protéger les constructions de l’humidité capillaire et du radon.

INFRA est un écran composite robuste résistant aux alcalis et équipé de bandes adhésives. L’association écran et bande d’arase INFRA assure une protection complète des socles des constructions.

Conforme aux normes NF EN 13967 Feuilles souples d’étanchéité – Feuilles plastiques et élastomères empêchant les remontées capillaires du sol (Type A) et NF EN 14909 Feuilles souples d'étanchéité – Barrières d'étanchéité plastiques et élastomères contre les remontées capillaires dans les murs.

ECRAN ETANCHE INFRA

BANDE D'ARASE

DOMAINES D'UTILISATION

- Ecran étanche aux remontées capillaires et pare-vapeur sur dallage sur terre-plein et/ou sous chape, afin d'éviter les remontées d'humidité et les pathologies pouvant en découler (DTU 13.3 et DTU 20.1).
- Ecran d'étanchéité soubassement, appliqué directement sur la partie enterrée des murs (y compris sur murs de catégorie 1 – DTU 20.1) ainsi que les semelles de murs.
- Ecran de désolidarisation entre isolant et dalle et/ou isolant et chape (DTU 26.2)
- Ecran anti-pollution, en empêchant toute migration de produits polluants du sol vers le bâtiment (DTU 13.3).
- Barrière anti-radon,
- Interface thermo-réfléchissante, qui améliore la performance du chauffage par le sol en limitant le transfert de la chaleur en sous-face.
- Pare-vapeur étanche à la vapeur d'eau pour toitures terrasses en système lesté ou fixé mécaniquement.
- Pare-vapeur /étanchéité à l'air pour bardages double peau en acier.
- Bande d'arase de type A évitant les remontées d'humidité dans les murs et/ou cloisons (DTU 31.2 et DTU 20.1)

SOUS DALLE / CHAPE

GAMME PRODUIT

PRODUIT	Dimensions	Rouleau	Condition-nement
INFRA ÉCRAN BARRIÈRE ANTI-CAPILLARITÉ (AVEC BANDES AUTO-ADHÉSIVES SK)	1,5 x 50 m	75 m²	1650 m²
INFRA BANDE D'ARASE	0,115 x 50 m	5,75 m²	1380 m²
INFRA BANDE D'ARASE	0,175 x 50 m	8,75 m²	1312,5 m²
INFRA BANDE D'ARASE	0,240 x 50 m	12 m²	1440 m²
INFRA BANDE D'ARASE	0,300 x 50 m	15 m²	1350 m²
INFRA BANDE D'ARASE	0,365 x 50 m	18,25 m²	1095 m²
INFRA BANDE D'ARASE	0,500 x 50 m	25 m²	1500 m²
INFRA BANDE D'ARASE	0,650 x 50 m	32,5 m²	975 m²
INFRA BANDE D'ARASE	0,750 x 50 m	37,5 m²	1125 m²
INFRA BANDE D'ARASE	1,000 x 50 m	50 m²	1400 m²
INFRA BANDE RACCORD 100	0,100 x 50 m	6 rlx/carton	210 rlx/palette

ETANCHEITE DES SOUBASSEMENTS

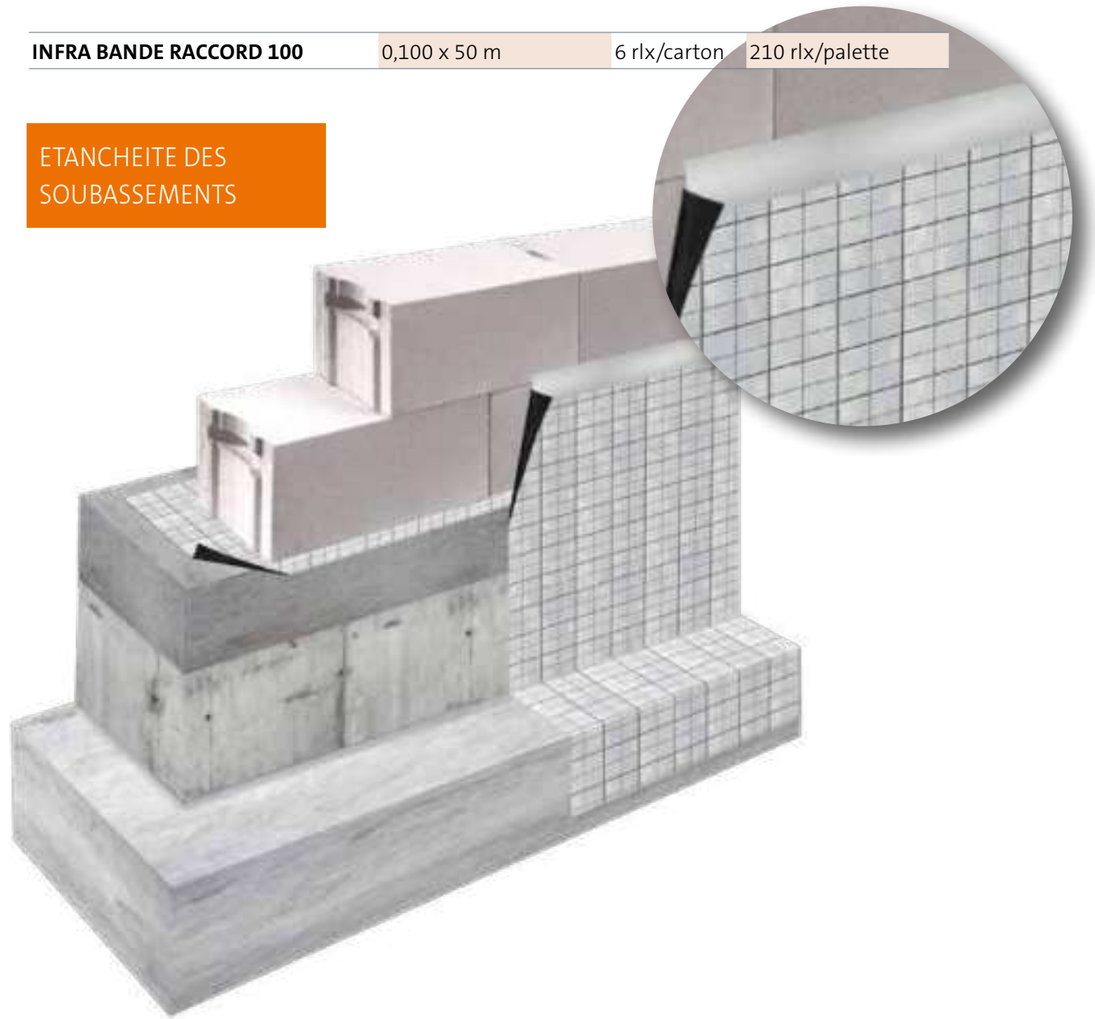

Surfaces et profils

Trame fibre de verre
Cornière d'angle tramée
Profilé de menuiserie
Profilé de départ / d'arrêt
Cheville pour panneaux isolants

TRAME FIBRE DE VERRE VWS

Trame VWS pour isolation thermique par l'extérieur (ITE)

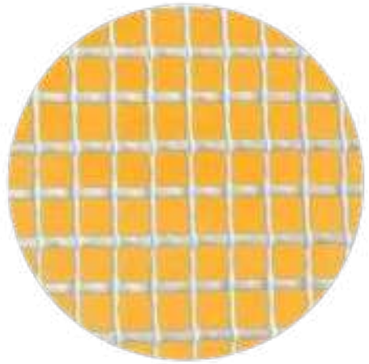

Blanc

Structure tissée en fibre de verre résistante aux alcalis et sans plastifiants. Elle est utilisée afin de renforcer les enduits en façade, en isolation thermique par l'extérieur et permet d'éviter les fissures liées aux tensions.

INFO PRODUIT

- Maille 4x4 mm
- Résistante mécaniquement à la déformation et à l'étirement
- Forte résistance à la déchirure
- Rouleau de 50 m²

ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR

TRAME FIBRE DE VERRE AP

Trames AP pour enduits extérieurs

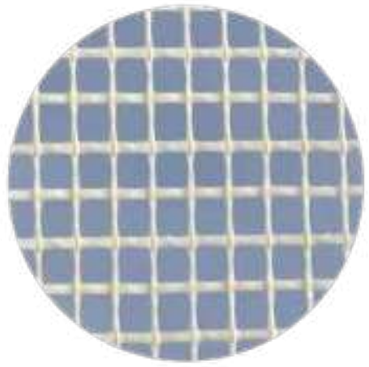

Blanc

Structure tissée en fibre de verre résistante aux alcalis et sans plastifiant. Elle est utilisée afin de renforcer les enduits en façade et permet d'éviter les fissures liées aux tensions.

INFO PRODUIT

- Disponible en 2 versions (AP/AP ULTRA)
- Version AP : 115g/m², maille 13x13
- Version AP ULTRA : 140g/m², maille 10x10
- Résistante mécaniquement à la déformation et à l'étirement
- Egalement utilisable pour des enduits intérieurs
- Rouleau de 50 m²
- Ne convient pas en ITE

ENDUITS EXTÉRIEURS

TRAME FIBRE DE VERRE IP

Trame IP pour enduits intérieurs

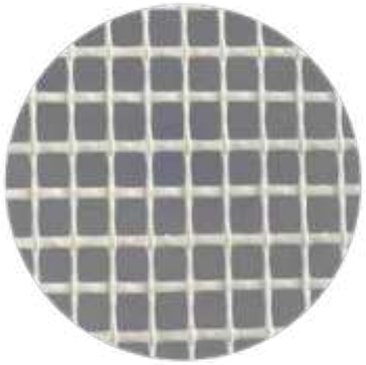

Structure tissée en fibre de verre résistante aux alcalis et sans plastifiants. Elle est utilisée afin de renforcer les enduits intérieurs et permet d'éviter les fissures liées aux tensions.

INFO PRODUIT

- 75 g/m², maille 4 x 4
- 100 m²/ rouleau
- Résistante mécaniquement à la déformation et à l'étirement
- Non compatible pour une ITE

Blanc

POUR USAGE INTERIEUR

TRAME FIBRE DE VERRE UG

Trame UG pour usage universel intérieur/extérieur

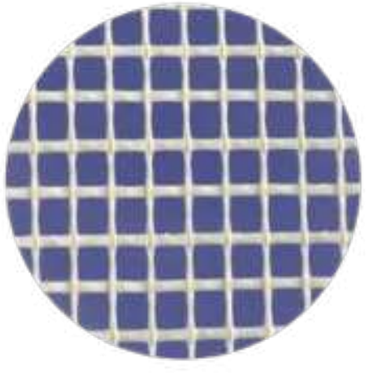

Structure tissée en fibre de verre résistante aux alcalis et sans plastifiants. Elle est utilisée afin de renforcer les enduits en façade ou pour des enduits intérieurs et permet d'éviter les fissures liées aux tensions.

INFO PRODUIT

- 105g/m², maille de 7x7
- 50 m²/rouleau
- Résistante mécaniquement à la déformation et à l'étirement
- Pour usage intérieur et extérieur
- Non compatible pour une isolation thermique par l'extérieur

Blanc

UTILISATION UNIVERSELLE POUR ENDUITS INTERIEURS ET EXTERIEURS

CORNIERE D'ANGLE TRAMEE

Pour angles à 90°

Référence article	Description	Conditionnement
1000000911	Cornière d'angle tramée pour enduits angle 90° 10 x 15 mm x 2,5 m Blanc (Autres couleurs sur demande)	Cornières PVC 250m/carton

Blanc

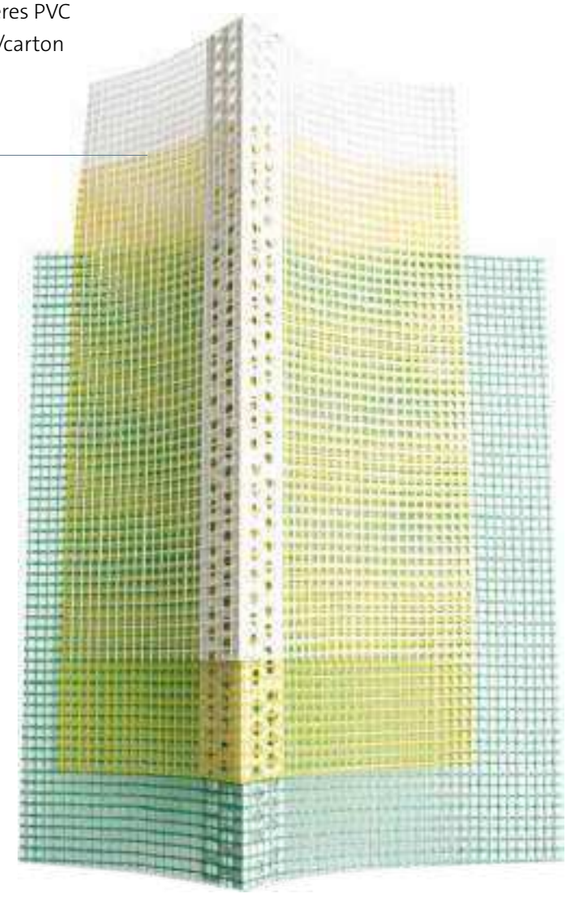

Pour angles de 50 à 180°

Blanc

Référence article	Description	Conditionnement
1000005509	Cornière d'angle tramée pour enduits en rouleau dévidoir 80 x 120 mm Blanc	Cornières PVC 50m/rouleau
1000005510	Cornière d'angle tramée pour enduits en rouleau dévidoir 100x150mm Blanc	Cornières PVC 50m/rouleau

PROFILE DE MENUISERIE STANDARD SANS TRAME

Référence article	Dimensions	Colisage
1000002764	6 mm x 1,4 m	42 m/botte
1000002765	6 mm x 2,4 m	72m/botte
1000003542	9 mm x 1,4 m	42 m/botte
1000002988	9 mm x 2,4 m	72m/botte

PROFILE DE MENUISERIE STANDARD AVEC TRAME

Référence article	Dimensions	Colisage
1000003506	6 mm x 1,4 m	42m/botte
1000003432	6 mm x 2,4 m	72m/ botte
1000003880	9 mm x 1,4 m	42m/botte
1000003341	9 mm x 2,4 m	72m/botte

PROFILE DE MENUISERIE A LEVRE SANS TRAME

Référence article	Dimensions	Colisage
1000005468	6 mm x 1,4 m	42m/botte
1000005469	6 mm x 2,4 m	72m/botte
1000005471	9 mm x 1,4 m	42m/botte
1000005472	9 mm x 2,4 m	72m/botte

PROFILE DE MENUISERIE A LEVRE AVEC TRAME

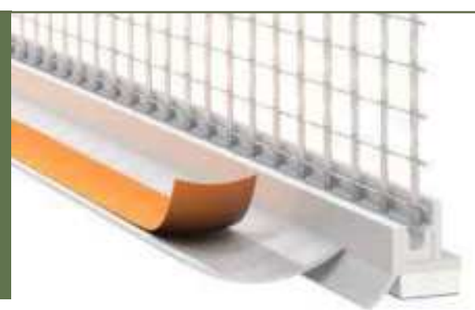

Référence article	Dimensions	Colisage
1000005466	6 mm x 1,4 m	42m/ botte
1000005467	6 mm x 2,4 m	72m/ botte
1000005463	9 mm x 1,4 m	42m/ botte
1000005464	6 mm x 2,4 m	72m/ botte

PROFILE DE MENUISERIE A JOINT MASQUE

Référence article	Dimensions	Colisage
1000005500	6 mm x 1,4 m	42 m/botte
1000005502	6 mm x 2,4 m	72 m/botte
1000005503	9 mm x 1,4 m	42 m/botte
1000005504	9 mm x 2,4 m	72 m/botte

PROFILE DE MENUISERIE TELESCOPE AVEC TRAME

Référence article	Dimensions	Colisage
1000005507	9 mm x 1,4 m	42m/botte
1000005506	9 mm x 2,4 m	72m/botte

PROFILE DE MENUISERIE ACCORDEON A LEVRE AVEC TRAME

Référence article	Dimensions	Colisage
1000005505	9 mm x 2,4m	72m/botte

PROFILE D'ARRET GOUTTE D'EAU POUR ARÊTES HORIZONTALES

Référence article	Dimensions	Colisage
1000004612	2m	Carton de 25 pièces (50m)

PROFILE D'ARRET PERIPHERIQUE AVEC TRAME

Référence article	Dimensions	Colisage
1000003730	3 mm x 2 m	50 pces/carton
1000003670	6 mm x 2 m	50 pces/carton

PROFILE DE DEPART AJUSTABLE VARIX

Référence article	Dimensions	Colisage
1000005488	VARIX L 2m	Avec trame pour isolant de 100 à 160 mm 10 pces/carton
1000005489	VARIX XL 2 m	Avec trame pour isolant de 160 à 220 mm 10 pces/carton

PROFILE DE LIAISON ENDUIT/METAL AVEC TRAME

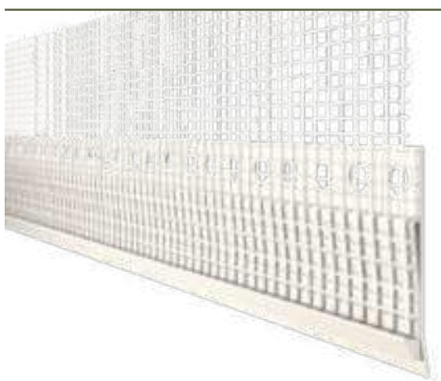

Référence article	Dimensions	Colisage
1000002980	2,5m	20 pces/carton

CHEVILLE POUR PANNEAUX ISOLANTS MSN

Fixation des panneaux isolants pour ITE, avec clou acier

INFO PRODUIT

- Montage facile
- Pas de pont thermique

Référence article	Dimensions en mm	Adapté pour panneaux isolants d'épaisseur (en mm)	Conditionnement
1000003661	8 x 95	30 - 60	200
1000003662	8 x 115	60 - 80	200
1000003664	8 x 135	70 - 100	200
1000003665	8 x 155	100 - 120	200
1000003666	8 x 175	120 - 140	200
1000003667	8 x 195	140 - 160	200
1000003668	8 x 210	160 - 180	100
1000004549	8 x 240	180 - 210	100
1000005196	8 x 255	190 – 220	100
1000005195	8 x 295	230 -260	100
784110070	10 x 70	20 - 40	200
784110090	10 x 90	40 - 60	200
784110110	10 x 110	50 - 70	200
784110150	10 x 150	80 - 110	200
1000006392	10 x 180	120 - 140	200
1000006393	10 x 200	140 - 160	200
1000006394	10 x 220	160 - 180	100

CHEVILLE POUR PANNEAUX ISOLANTS MKN

Fixation des panneaux isolants pour ITE avec clou nylon

INFO PRODUIT

> Montage facile
> Pas de pont thermique

Référence article	Dimensions en mm	Adapté pour panneaux isolants d'épaisseur (en mm)	Conditionnement
784001070	10 x 70	30 -40	200
784001090	10 x 90	50 -60	200
784001110	10 x 110	70 -80	200
784010130	10 x 140	80 -100	200
781040150	10 x 160	100 -120	200
1000002815	10 x 180	120 -140	200
1000002572	10 x 200	140 -160	200
1000005406	10 x 220	160 -180	100
1000005407	10 x 260	180 -220	100

DESCENTE DE GOUTTIERE PROVISOIRE

Solution provisoire pour les descentes de gouttières

DESCENTE DE GOUTTIERE PROVISOIRE

> Protège contre les écoulements d'eau jusqu'au montage définitif
> Fixation rapide par collage

DESCENTE DE GOUTTIERE PROVISOIRE
200 mm

Rouleau de 100 m

NOTES

BWK France Sàrl

1, rue des Postiers
BP 40003
F- 57916 WOUSTVILLER Cedex

Tél : 0033 (0) 3 87 28 14 97
Fax : 0033 (0) 3 87 28 14 98
E-mail : contact@bwk-france.com

www.bwk-france.com

11.2024