

# Déclaration de performances

Conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011/574/2014

N° DoP – **67936803\_20241219**

Pour le produit


**SOLID SD 3000 ALU**

1. Code d'identification unique du produit type:	<b>SOLID SD 3000 ALU</b> <b>Pare-vapeur de type A</b>
2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:	Feuilles souples d'étanchéité – Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur
3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:	BWK Dachzubehör GmbH, Birkichstraße 1 D - 74549 Wolpertshausen
4. Autorisation accordée (art.12, Par 2)	Sans objet
5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:	Systeme 3
6.a) Norme harmonisée Organisme notifiée	EN 13984 : 2013 0761-CPR : MPA BS
6.b) Evaluation technique Européenne	Non concerné
7. Performances déclarées – caractéristiques essentielles selon la norme EN	Voir page 2
8. Les performances du produit selon les points 1 et 2 correspond à la déclaration de performance au point 7/ Le fabricant est seul responsable de la rédaction de ce document selon le point 3 Données techniques : voir fiche produit tel qu'indiqué au point 1 NPD	

7. Caractéristiques essentielles évaluées	Spécification technique harmonisée	Performance
Etanchéité à l'eau	EN 1928 / Méthode A	Conforme
Résistance au choc	EN 12691/ Méthode A/B	100 mm / 1000 mm
Durabilité		
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau après vieillissement	EN 1296 / EN 1931	Conforme
- Résistance aux produits chimiques	EN 1847 / EN 12311-2	Conforme
Résistance à la déchirure au clou (MD / Longitudinal)	EN 12310-1	300 N
Résistance à la déchirure au clou (CD / Transversal)	EN 12310-1	310 N
Résistance du joint	EN 12317-2	Non définie
Facteur de résistance à la vapeur d'eau (Sd)	EN 1931	3000 m
Résistance à la traction (MD)	EN 12311-1	450 N / 50 mm
Résistance à la traction (CD)	EN 12311-1	400 N / 50 mm
Allongement (MD)	EN 12311-1	20 %
Allongement (MD)	EN 12311-1	20 %
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe E
<b>Substances dangereuses</b>	EU 1907/2006	Aucune

Les autres caractéristiques et leurs résultats sont disponibles sur la fiche produit en vigueur / Les valeurs peuvent comporter des tolérances, qui en l'absence d'indications particulières sont conformes à la norme.

Managing Director  
Hartmut Layer  
Wolpertshausen, 19.12.2024

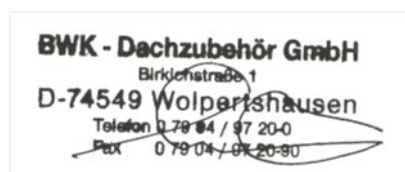

BWK Dachzubehör GmbH / Birkichstrasse 1 / D – 74549 Wolpertshausen / Fon : 07904-9720-0 / Fax : 07904-9720-90  
[info@bwk-dachzubehoer.de](mailto:info@bwk-dachzubehoer.de) - [www.bwk-dachzubehoer.de](http://www.bwk-dachzubehoer.de)

Conformément à l'article 6, paragraphe 5 du règlement européen EU 305/2011, aucune fiche de sécurité n'est annexée à cette déclaration de performance, car le produit ne contient aucune substance concernée par le Règlement EU N° 1907/2006 (Reach), annexe 2.