

CORNIERE D'ANGLE TRAMEE POUR ENDUITS ANGLES A 90°

➤ Description

Profilé PVC souple, stabilisé aux UV lié à une trame fibre de verre.
Résistant aux alcalis et à l'eau

➤ Utilisation

En isolation thermique par l'extérieur, finition et renforcement des angles saillants à 90°.


➤ Mise en oeuvre

Couper le profilé à la longueur adéquate et le mettre en place le long de l'arête à traiter, sur la colle préalablement étalée. Les perforations permettent l'accroche du profilé sur le support. Lier ensuite les ailes en trame à la trame de surface par pression manuelle sur la colle.

➤ Stockage

Stockage et transport couché dans un local non exposé aux UV et aux intempéries. Afin d'éviter des déformations, il convient de ne pas stocker des produits sur les cartons de cornières d'angles.

➤ Données techniques

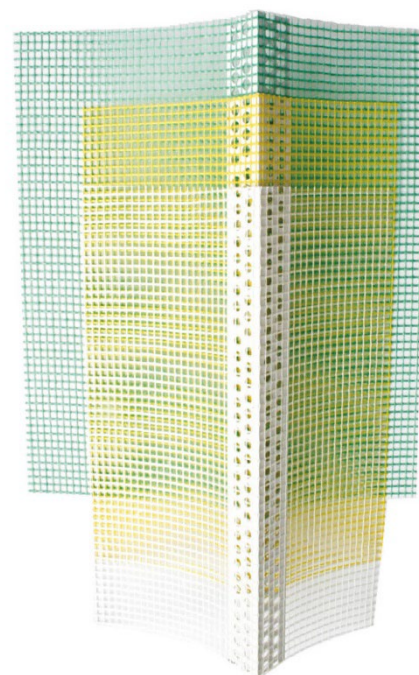

Profilé d'angle		Valeurs	
Matériaux profilé d'angle		PVC perforé	
Matériau trame		Trame fibre de verre	
Poids		145 g/m ²	
Résistance mécanique (EN ISO 13934-1) chaîne / trame		1900 / 1700 N	
Dimension des mailles de la trame		4,5 x 4,2mm	
Couleur		Blanc (autres coloris sur demande)	
Dimensions du profilé d'angle		23mm x 23mm x 2,5m	
Longueur		2,5m	
Conditionnement		125m/carton	
Dimensions angle complet		100 x 150mm	80 x 120mm
Référence article		1000000911	1000008092