

PROFILE DE VENTILATION

Ventilation linéaire basse et protection

➤ Description


- Cornière rigide en forme de « L », en PVC ou en aluminium (brut ou laqué).
- Différentes largeurs sont disponibles, afin de s'adapter à de nombreuses configurations.

➤ Utilisation


- En pied de bardage (ossature bois), en égout (écran ventilé deux faces), en rive (protection de l'ouverture engendrée par le liteau et la contrelatte).
- La fixation s'effectue au moyen de vis ou de pointes.

➤ Fonctions

- Ventilation linéaire et protection du pied de bardage (DTU 31.2).
- Ventilation de l'égout conformément aux recommandations des DTU de la série 40.2.
- Eviter l'intrusion de la petite animalerie.

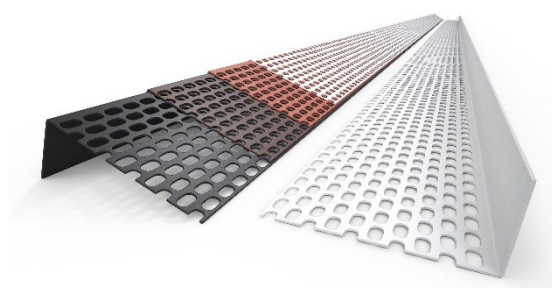

Modèle PVC

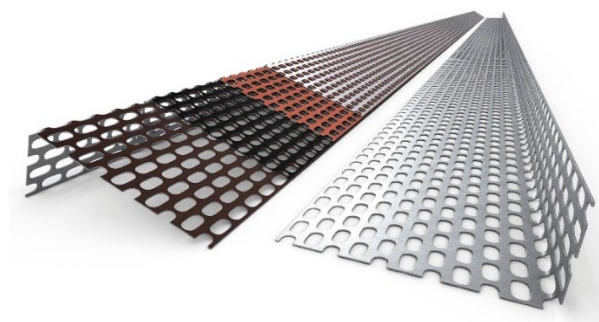

Modèles Aluminium

➤ Données techniques


	Aluminium	Cuivre	PVC
Matériau	Aluminium résistant en milieu marin (AW 3003 H14)	Cuivre (SD-Cu)	Plastique résistant aux chocs, stabilisé aux UV, intempérie
Surface de ventilation	>60%	Env. 50%	Env 50%
Epaisseur	0,7mm	0,6mm	1,5mm
Laquage	Laque polyester	-	-
Couleurs	Aluminium brut, brun, rouge brique, blanc, noir	Cuivre naturel	Rouge brique, brun, blanc, anthracite
Dimensions	10 x a, 27 x a, 30 x a*	30 x a*	30 x a*
Longueur	2,5m	2,0m	2,5m
Conditionnement	50m	50m	50m jusqu'à a = 50mm 25m à partir de a = 60mm

*voir dimensions « a » sur le tableau page suivante

➤ Mise en œuvre : fixation avec vis, clous ou agrafes

➤ Stockage : dans un local abrité

➤ **Surface de ventilation selon largeur :**

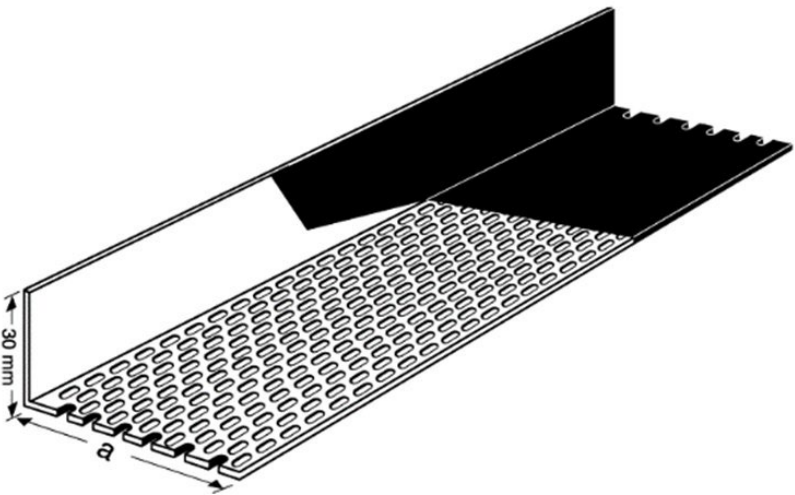		
	Surface de ventilation en cm ² /m Profils ALUMINIUM	Surface de ventilation en cm ² /m Profils PVC ET cuivre
25	-	125
30	180	135
40	250	190
50	310	230
60	380	295
70	440	330
90	550	440
100	620	495
110	700	-
120	750	-

➤ **Perforations :**

