

SOLID SPRAY GUN

Pistolet pneumatique pour étanchéité liquide

➤ Description

- Pistolet pneumatique à air comprimé permettant l'application de l'étanchéité liquide SOLID SPRAY IT
- Permet une application de différentes largeurs sous forme de boudin/ourlet ou de vaporisation plus large d'un film liquide (non solvanté)

➤ Utilisation

- Application de l'étanchéité liquide SOLID SPRAY IT
- Applicable sur tous supports et matériaux de construction
- Intérieur ou extérieur (toit, murs, plafond et sols)
- Idéal pour les points singuliers à multiples angles, difficiles à traiter
- Traitement de jonctions entre bois et éléments de maçonnerie.
- Autour des éléments traversants, conduits, gaines, chevrons, trémies, etc.
- Le film extrudé peut être enduit, peint, recouvert de ruban adhésif.



➤ Données techniques

Caractéristiques	Valeurs
Usage	Pistolet de pulvérisation d'étanchéité liquide frein-vapeur
Matière pulvérisée	Viscosité faible à moyenne
Matériau de la poignée	Nylon renforcé de fibre de verre
Matériau du cylindre	Aluminium anodisé
Puissance maximale de l'air pulsé	6,8 bar (100 psi)
Poussée maximale	1,45 kN
Longueur du cylindre	444,8 mm
Largeur de l'outil	82,8 mm
Hauteur de l'outil, y compris poignée	275,8 mm
Poids	1,47 kg
Conditionnement	1 pièce/carton incluant 5 buses intérieures, 5 buses extérieures + 1 raccord pour compresseur
Code article	1000008571

➤ Complément d'information

- Outil multifonctionnel pour l'application d'étanchéité liquide sous diverses formes (cylindres, films)
- Changement simplifié des accessoires par simple rotation
- Réglage par commande précise pour une application homogène
- Outil très léger et bien équilibré, pour une manipulation facilitée
- Silencieux intégré (moins de 70 dB), pour le confort des utilisateurs
- Vendu avec 5 buses d'intérieur et 5 buses d'extérieur, ainsi qu'un raccord pour compresseur



Mode d'emploi pour nettoyage des buses

Démonter la buse extérieure


Démonter la tête d'extrusion

Enlever la buse intérieure



Après chaque usage ou accumulation de matière, nettoyer les buses à l'eau claire avec une brosse adaptée. Si le nettoyage n'est pas possible immédiatement, stocker les éléments dans un contenant avec de l'eau afin d'éviter le séchage.

Dimensions

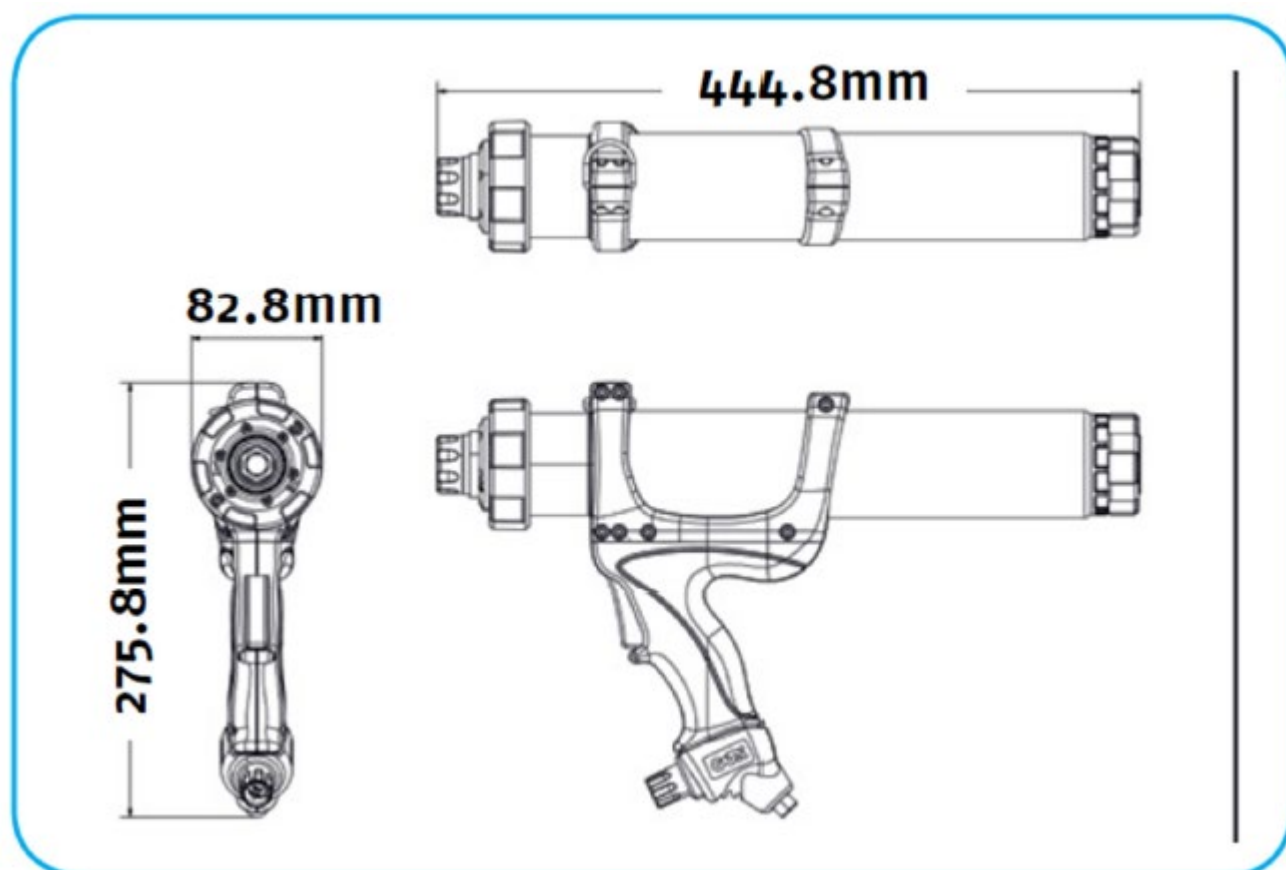



Guide sur les compresseurs

Débit d'environ 185 l/min (6,5 cfm), avec un réservoir d'une capacité minimale de 10 l (recommandé : 50 l pour une longue durée de vie des outils)	Tuyau d'alimentation d'air	Raccord européen normalisé 7A2001	Outil pneumatique avec soupape de décharge (décompression rapide lorsque l'on relâche la gâchette)
			

Accessoires système :

SOLID SPRAY IT – poches de 600ml – 20 pièces/carton, pour application via le SOLID SPRAY GUN	Art n° 1000008570
SOLID SPRAY NOZZLE KIT – Set de 20 pièces – buses de remplacement pour SOLID SPRAY GUN	Art n° 1000008572
BANDES RACCORD EN FIBRE DE VERRE 50mm – pour le pontage de fissures et fentes	Art n° 484010025