


GRILLES MULTI-PROTECTION ALU

Ventilation linéaire basse et protection multiple

➤ Description

- Grille semi-rigide à mailles fines, en aluminium brut, présentée sous forme de rouleau en carton dévidoir avec deux lignes de pré-pliage, l'une à 10 mm et l'autre à 30 mm de la lisière permettant aisément la réalisation d'un angle.
- Son faible encombrement facilite le transport et le stockage.

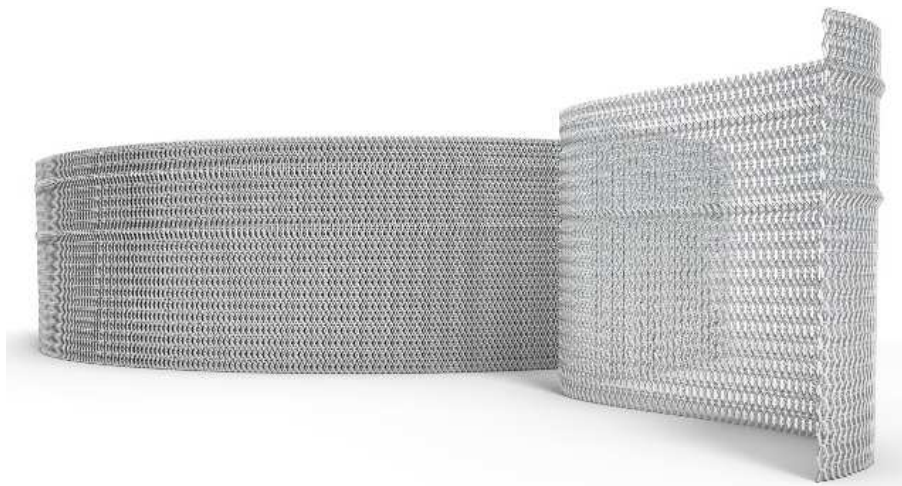

➤ Utilisation

- En toiture et en façade.
- Devant les contrelattes, sous les caissons, entre lambris, le long des rives, etc.
- La fixation s'effectue au moyen de vis, de pointes ou d'agrafes.

➤ Fonctions

- Grille multi-usages destinée à éviter l'intrusion des insectes et de la petite animalerie, tout en préservant la ventilation.
- Les DTU de la série 40.2 stipulent que : « dans le cas de fente, la plus petite dimension des orifices est au minimum de 1 cm. Dans le cas où cette dimension est supérieure à 2 cm, il doit être disposé un grillage à mailles fines destiné à s'opposer à l'intrusion des petits animaux ».



➤ Données techniques

Matériau	ALUMINIUM BRUT						
Largeur déployée	50 mm	60 mm	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm
Cornière obtenue selon pliage (mm)	10x40/30x20	10x50/30x30	10x70/30x50	10x80/30x60	10x90/30x70	10x100/30x80	10x110/30x90
Ventilation	environ 60% de la superficie de la grille						
Epaisseur	environ 0,8 mm						
Perforations	Ø 1,4 mm environ						
Conditionnement	rouleau/carton dévidoir de 100 mètres						
Stockage	dans un local sec et abrité						

Ces données s'appuient sur l'état actuel de nos avancées techniques au moment de la rédaction et sont susceptibles d'évoluer. Se référer également à nos conditions générales de vente.

contact@bwk-france.com

03 87 28 14 97