

GRILLES ANTI-OISEAUX

Ventilation linéaire basse et protection

➤ Description

- Profilé rigide plat et perforé présenté
 - sous forme de rouleau, en PVC ou aluminium brut/laqué
 - sous forme de barre en aluminium brut/laqué.

➤ Utilisation

- Etancher les fentes, les ouvertures en toiture et en façade.
- Devant les contrelattes, sous les caissons, entre lambris, etc.
- La fixation s'effectue au moyen de vis, de pointes ou d'agrafes.


➤ Fonctions

- Eviter l'intrusion de la petite animalerie tout en préservant la ventilation.
- Les DTU de la série 40.2 stipulent que : « dans le cas de fente, la plus petite dimension des orifices est au minimum de 1 cm. Dans le cas où cette dimension est supérieure à 2 cm, il doit être disposé un grillage à mailles fines destiné à s'opposer à l'intrusion des petits animaux ».

➤ Données techniques



PVC rouleau dévidoir de 60m

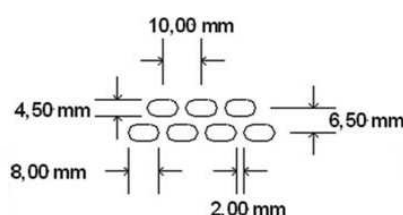

PVC rouleau dévidoir de 5m

Largeur	Longueur	Colisage	Section de ventilation ~50% de la surface
50 mm	5 m	240 m/carton	250cm ² /m
	60 m	120 m/ carton	
80 mm	5 m	120 m/carton	400 m ² /m
	60 m	60 m/carton	
100 mm	5 m	120 m/carton	500 cm ² /m
	60 m	60 m/ carton	
150 mm	5 m	120 m/carton	750 cm ² /m
180 mm	5 m	120 m/carton	900cm ² /m
Matériau	PVC		
Epaisseur	0,8 mm		
Section d'une ouverture	8 mm x 4,5 mm		
Coloris	Rouge-brique (RAL 8004)/Anthracite (RAL 9005) – Blanc (RAL 9010)/Brun (RAL 8014)		
Stockage	Dans un local abrité et tempéré (<+30°C), à l'abri d'une source de chaleur		