STOP-PIGEONS TBS INOX V2A

➢ **Description**

- Base inox semi-rigide surmontée de picots en inox.

➢ **Utilisation**

- Sur rebords de fenêtres, gouttières, pannes, faîtages, et tous les endroits où les pigeons se posent.
- Empêcher les pigeons de se poser, évitant ainsi les nuisances provoquées par ces derniers.

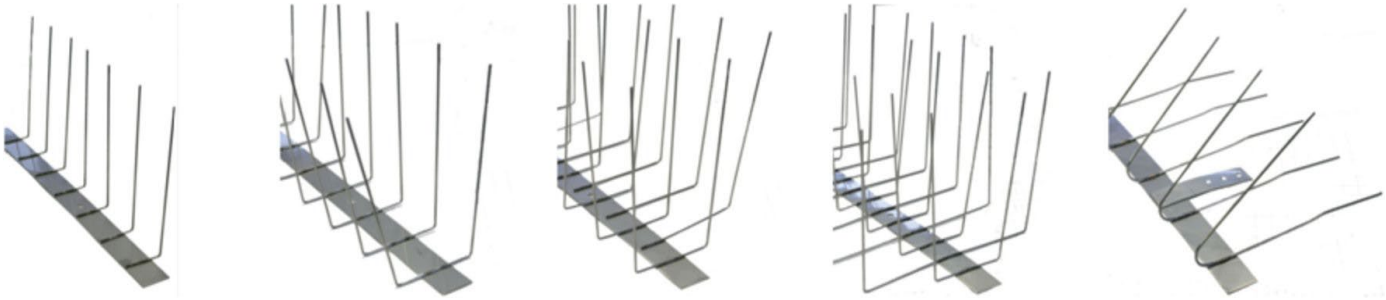

V2A S1 | V2A S2 | V2A S3 | V2A S4 | Spécial gouttière

- Important : Le modèle est à choisir selon la largeur de la zone à protéger (tableau ci-dessous).
- Si les zones à protéger sont plus larges, il est possible de combiner les différents modules avec un espacement maximal de 5-6 cm (de sommet à sommet) entre les rangées ainsi constituées.

➢ **Données techniques**

Propriétés	Valeurs					
Matériau	Inox V2A de type 304-1.4301					
Modèles	S 1	S 2	S 3	S 4	S 6	Spécial gouttières
Largeur du produit	1 cm	6 cm	10 cm	15 cm	20 cm	12 cm
Largeur de protection	5 cm	12 cm	17 cm	20 cm	25 cm	22 cm
Longueur du module	50 cm					
Hauteur des picots	117 mm					
Conditionnement	50 m/100 pces / carton					

➢ **Mise en œuvre**

La fixation peut être réalisée soit avec la colle spéciale soit par vissage

- Fixation avec la colle spéciale sur un support sec et propre, sans autre préparation particulière du support. Appliquer la colle spéciale par points espacés d'environ 20 mm.
- Positionner le module incliné sur le côté puis le plaquer en l'appuyant fortement. Pour une adhérence optimale, il est possible après l'application de désolidariser à nouveau le module de la colle, puis d'attendre 5 minutes de séchage avant de refixer définitivement le module.
- Quantité de colle nécessaire : 1 cartouche pour 12 mètres linéaires.

- Fixation par vissage : utiliser des vis de diamètre 4 mm afin de correspondre avec les pré-perçages des modules
- Le modèle « spécial gouttière » est fixé sur l'ourlet de cette dernière grâce aux deux pattes de fixation. Celles-ci doivent être mise en forme/pliées de manière à entourer l'ourlet de la gouttière. La fixation peut éventuellement être complétée en utilisant les pré-perçages des pattes avec des rivets adaptés.

➢ **Stockage** : sans limite de durée dans des locaux abrités. L'inox est recyclable.

Ces données s'appuient sur l'état actuel de nos avancées techniques au moment de la rédaction et sont susceptibles d'évoluer. Se référer également à nos conditions générales de vente.

contact@bwk-france.com
03 87 28 14 97